

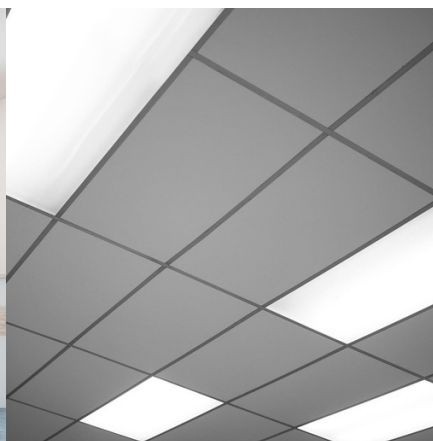


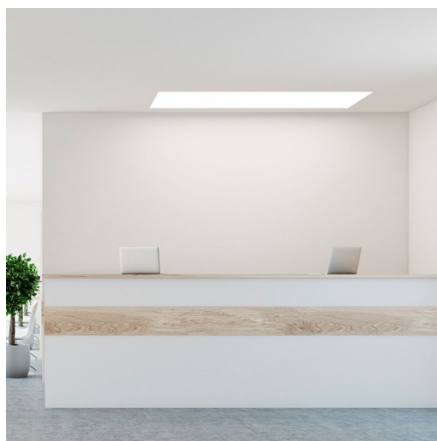

Panel LED slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Den PHILIPS 44W innfelte LED-panelet med driver har et strømlinjeformet, ultratynt design og banebrytende teknologi som gir kraftig, jevn belysning i 3 nyanser: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K). Den inneholder en mikro-prizmatisk diffuser som sikrer blødfritt lys (UGR<19), ideelt for kontorer, konferanserom, skoler eller sykehus. Takket være sin høye fargegjengivelsesindeks (CRI>80) reproducerer den farger veldig likt naturlig lys. Panelet kan monteres i falske tak (avtakbare takplater på 120x30 cm) eller innfelles direkte i gipsplater ved hjelp av en installasjonsramme (ikke inkludert).

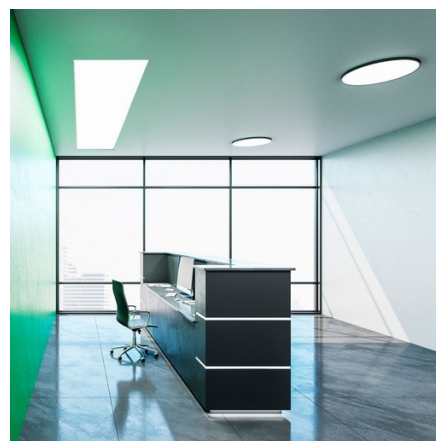

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Høy	300 mm
Brede	6 mm
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner for LED-panel	120x30
Fører	Philips
Effektivitet (Lm/w)	95
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lang	1200 mm
Materiale	Plast
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	44
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC



Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR19
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	T° av lys : 6000K (bruk)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	 44W UGR<19 3 95 lm/w