



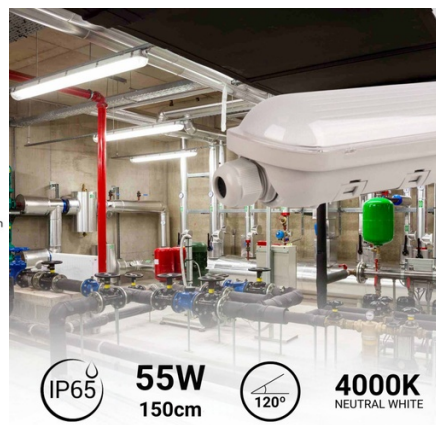

Integrert LED-vannavstøtende skjerm 55W 150cm 7150Lm IP65

Ref. B8400-150BN

Forseglet LED-panel integrert, 150 cm lang og 55W i forbruk, ideell for å erstatte forseglede armaturer av konvensjonelle lysrør med en energibesparelse på opptil 50%. Den integrerer en SANAN SMD2835 LED-brikke i nøytral hvit 4000K og en frostet deksel. Laget av PC og motstandsdyktig mot vann (IP65 og IK04 mot støt og fall). 58,3x2,8x2,4 tommer 55W 230V 7150 lumen IP65



Product data

Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	E
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	1480x72x61
Dimmbar	Nei
Effektivitet (Lm/w)	130
Effektfaktor (cosφ)	0,9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP65
Kelvin (K)	4000
Lumen (Lm)	7150
Materiale	Polykarbonat
Materialdiffusor	Polykarbonat
Effekt (W)	55
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	230V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Nøytral hvit



UGR	Nei
Utendørs bruk	Ja
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B8400-150BN

