



Downlight LED sirkulær orienterbar CCT 38W - Svart - 120° Driver LIFUD

Recessed sirkulær LED downlight, justerbar, laget av høykvalitets aluminium, med en hvit finish. Spesielt anbefalt for kommersiell bruk, med 38W effekt og CCT-system, som lar deg velge fargetemperaturen mellom varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (5700K). Bred åpningsvinkel på 120° og orientering på opptil 50°. Effektiv og holdbar. ** 5-års garanti **




Product data

Farge på deksel	Hvit (bruke), Svart (bruk)
Høy	135mm
Brede	Ø195mm
Åpningsvinkel (°)	50, 90°
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	E
CRI	80-85
Kutt dimensjoner (mm)	Ø165mm
Dimmbar	Nei
Effektfaktor (cosφ)	0,95
Form	Sirkulær
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lumen (Lm)	3600
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Kristall
Montering	Innebygd
Orienterbar	Ja, 50°
Effekt (W)	38



Ø165mm

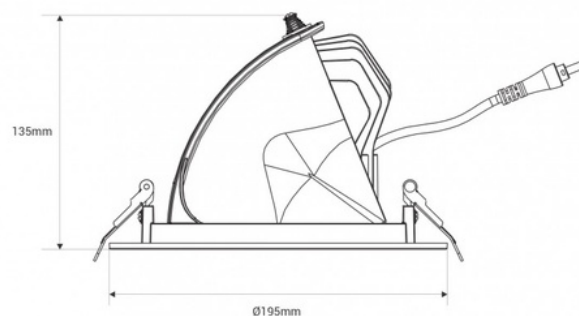

Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	CCT
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	35000
Fører	Ekstern, Lifud
Sensor	Nei
Anbefalt bruk	Hoteller, Handel, Museer - Gallerier, Motebransje og detaljhandel

Product variants

Reference

Attributes

B1262-38CCT

Farge på deksel: Hvit (bruke)



B1262-38CCT-N

Farge på deksel: Svart (bruk)

