




11W/M



IP67

110 lm/W

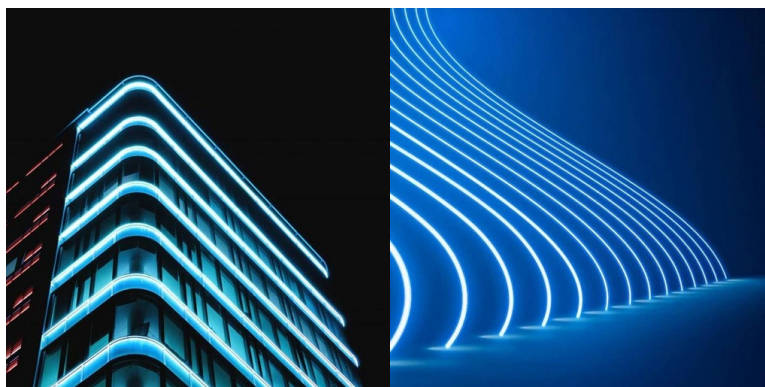

Flexible LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meters - Complete kit - 11W/m - IP67 - Vertical curvature

Vår fleksible LED-neon er det beste alternativet for å oppnå slående dekorativ belysning. Den tilpasser seg ulike overflater og gir enorm allsidighet for å bringe ethvert design til livs. Takket være den høye LED-chip tettheten (120 chips/m) og en lysintensitet på 1100 lm/m, sikrer det kraftig, stabil og jevn belysning. Dens buede design gir den en lysutslippvinkel på 180°, som er overlegen andre neonlys. Den emitterer lys fra sin øvre flate, noe som tillater rotasjon i det vertikale planet. Det er laget med et silikonrør som er motstandsdyktig mot UV-stråling og har også en IP67-beskyttelsesvurdering, noe som gjør det egnet for utendørs bruk og sikrer holdbarheten. Tilgjengelig i 4 nyanser: varm hvit (2800K), nøytral hvit (4000K), kjølig hvit (6000K), og i blå farge. **Settet inkluderer 20 stifter + 4 hetter (2 initiale og 2 finale)**



Product data

T° av lys 3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk), Amber (bruke), Blå (bruke), Grønn (bruk), Rød (bruke)

Åpningsvinkel (°) 180

Sertifikater CE, ROHS

CRI 80-85

Kuttavstand (mm) 50

Garanti I henhold til lovfestet garanti: 3 år

IP IP67

Kelvin (K) 4000, 6000, 2800

Materiale Silikon

Nr Chips/metern 120


Effekt/m (W/m) 11

Nominell Spenning (V) 24V DC

Type LED SMD 2835

Tonalitet Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit, Blå

Utendørs bruk Ja

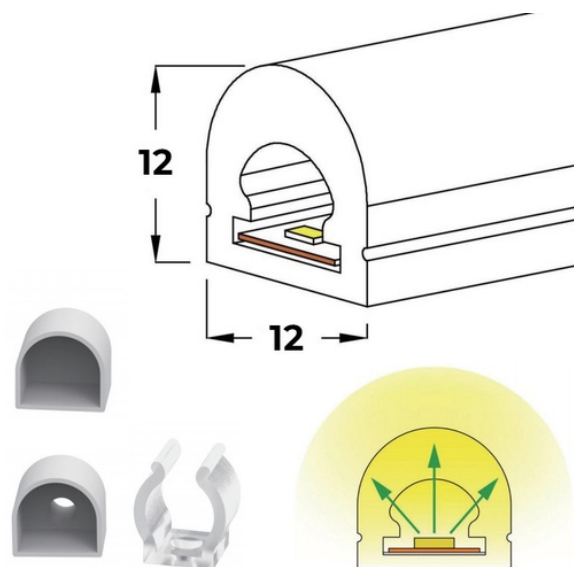

Product variants

Reference

Attributes

N1212-10M-AMB

T° av lys : Amber (bruke)



N1212-10M-AZ

T° av lys : Blå (bruke)



N1212-10M-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



N1212-10M-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



N1212-10M-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)



N1212-10M-RO

T° av lys : Rød (bruke)



N1212-10M-VE

T° av lys : Grønn (bruk)

