



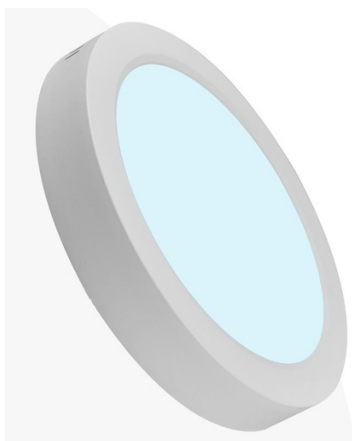

24W
CRI >80

- LED
- 120°
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835

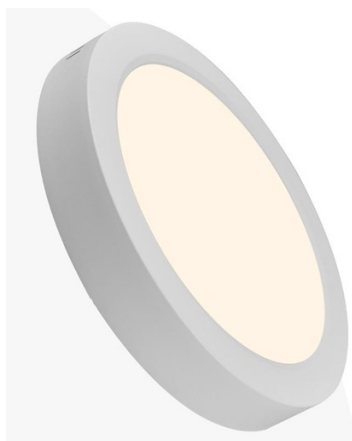


24W
CRI >80

- LED
- 120°
- 100lm/W
- CHIP SMD 2835




24W LED panel med høy effektivitet

Overflatemontert LED taklampe med en effekt på 24W. Minimalistisk design med dimensjoner på Ø289x38mm. Hus laget av polykarbonat med en hvit finish. Opal polykarbonat diffunder for et homogent og intenst lys. Takket være DOB-teknologi tilbyr denne LED taklampen høy effektivitet med 100lm/W, lavt forbruk, og uten flimmer eller støy. Strålevinkel på 120 grader. LED-lampeideell for både profesjonelle og privatpersoner. Perfekt lyssetting som kombinerer utmerket effektivitet med et kompakt design for enhver innendørs bruk.


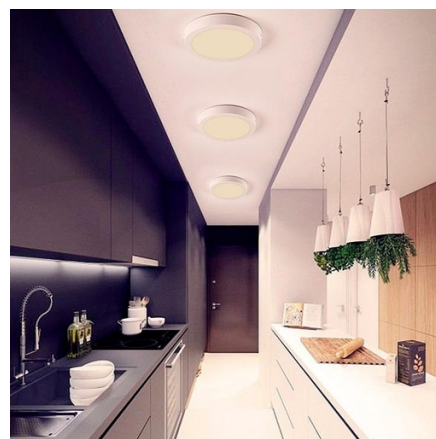


Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimmbar	Nei
Effektivitet (Lm/w)	100
Form	Sirkulær
Bruksfrekvens	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materiale	Polykarbonat
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Overflate
Orienterbar	Nei
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

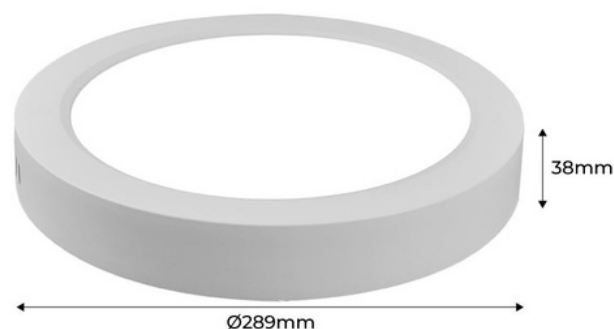

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	
B1230-B-24W-BF	T° av lys : 6000K (bruk)	
B1230-B-24W-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	