


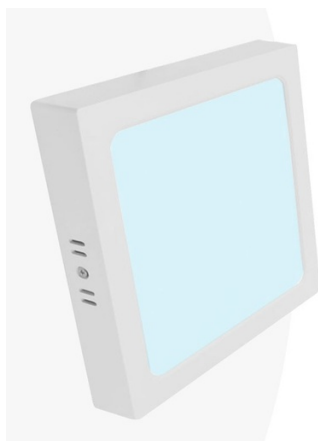


24W
CRI >80

LED

120°

100 lm/W

CHIP
SMD 2835

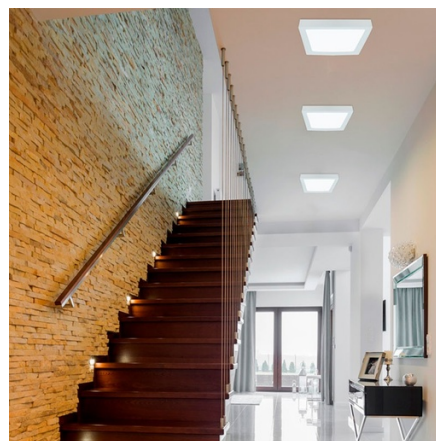

Taklampe LED kvadratisk for overflate 24W


Høy effektivitet

Kvadratisk overflatemontert LED-panel med en effekt på 24W. Moderne og minimalistisk design med dimensjoner på 289x289mm. Laget av polykarbonat med hvit kant. Homogen og intens lysstyrke, takket være den opale polykarbonatdiffusoren. DOB tilbyr et høy-effektivt LED-panel med en lysutbytte på 80lm/W, lavt forbruk, ingen støy og ingen flimring. Lysstråleåpningsvinkel på 120 grader. LED-lamper ideelle for både fagfolk og enkeltpersoner. Svært jevn generell belysning i ethvert innendørsrom. Perfekt alternativ for hjem, kontorer, restauranter, osv. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	289xx289x35mm
Dimmbar	Nei
Effektivitet (Lm/w)	80
Form	Cuadrado
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	normal
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1900
Materiale	Polykarbonat
Montering	Overflate
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	24
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Nominell Spenning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Kalde hvite, Nøytral hvit

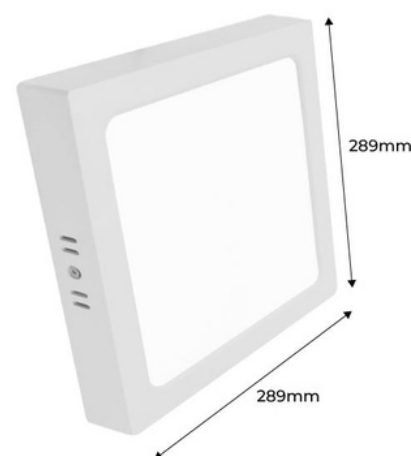

Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference

Attributes

B1030-B-24W-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



B1030-B-24W-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



B1030-B-24W-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

