




72W
URGR19
90 lm/W

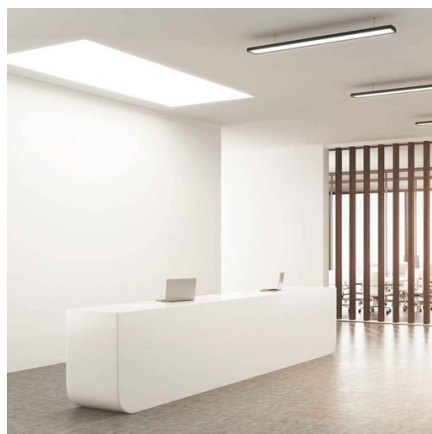

72W
URGR19
90 lm/W

Pack of 8 slim LED panels 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19

PACK x 8 innfelte LED-paneler 120x60cm - PHILIPS driver. Panelene har et strømlinjeformet design, ultra-tynn profil og banebrytende teknologi som gjør at de kan gi kraftig, jevn belysning i 3 toner: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K). De er høy-effekt lamper med en effekt på 72W og en lysstrøm på 5900 lumen. De inneholder en mikro-prismatisk diffusor som sikrer bløndfritt lys (UGR≤19), ideelt for kontorer, konferanserom, skoler eller sykehus. Takket være deres høye fargegjengivelsesindeks (CRI>80) gjengir de farger som ligner veldig på naturlig lys. Panelene kan monteres på falske tak eller direkte integreres i gipsplater ved hjelp av en innfelt ramme (ikke inkludert).



72W
URGR19
90 lm/W

Product data

T° av lysHvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)	
Åpningsvinkel (°)	160
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIhx	1195 x 595 x 7mm
Dimensjoner for LED-panel	120x60
Fører	Philips
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 4014
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR19



Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Hoteller, Kontorer, Handel, Parkering
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
K5234-BF-8	T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)	
K5234-BN-8	T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)	