




Pack of 10 LED panels slim 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PAKKE x 10 innfelt LED-paneler 120X30 cm - Philips Driver Elegante og ultratynne paneler med avansert teknologi for kraftig og jevn belysning i tre nyanser av hvitt (3000K, 4000K, 6000K). De har en effekt på 44W og en lysstrøm på 2900 lumen. Ideell for kontorer, konferanserom, skoler eller sykehus. Høy fargegjengivelseindeks (CRI > 80) for nøyaktig fargegjengivelse og lav blendeindeks (UGR ≤ 19). De kan monteres på himlinger eller nedfelt i gipsplater med en nedfelt ramme (ikke inkludert).

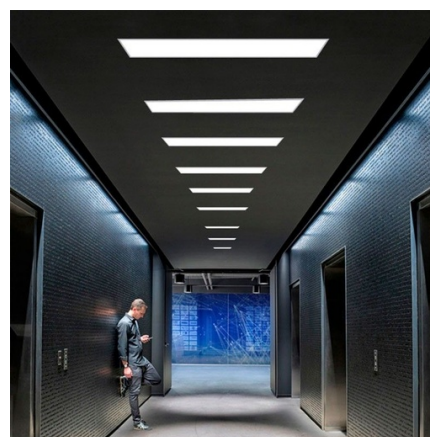

Product data

T° av lys Hvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)	
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) Lxlxh	1200x300x6mm
Dimensjoner for LED-panel	120x30
Dimmbar	Valgfritt, erstatte driveren
Fører	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000, 2700
Lumen (Lm)	2900
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Effekt (W)	44
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

↔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-10-BC	T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)	
K5236-10-BF	T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)	
K5236-10-BN	T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)	