




Recessed LED Panel - 60X60cm - TRIAC dimmable - 44W - UGR19


Innfelte LED-paneler med et ultra-slankt design og banebrytende teknologi som gir kraftig og jevn belysning. Det er en høy-effektiv belysning med en effekt på 44W og en lysstrøm på 3800 lumen. Det inneholder en TRIAC-reguleringsdriver som gir mulighet for å justere lysintensiteten. Takket være sin lave blendingindeks, UGR19, gir dette panelet god visuell komfort. Det er tilgjengelig i tre nyanser: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K).

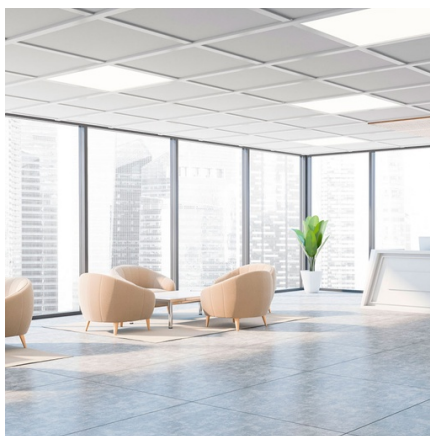

Product data

T° av lysHvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) Lxlxh	600 x 600 x 6
Kutt dimensjoner (mm)	600x600mm
Dimensjoner for LED-panel	60x60
Dimmbar	Ja
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	44
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220-240 V
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei

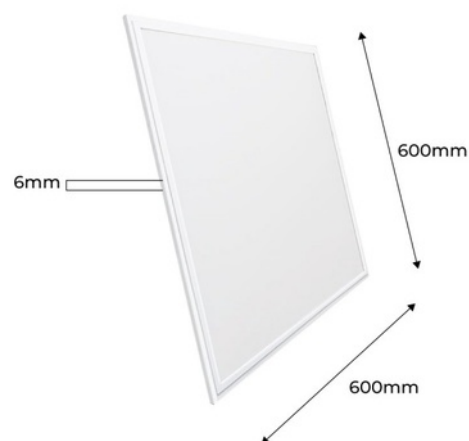

Levetid (t) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-TRIAC-BC

T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)



K5235-TRIAC-BF

T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)



K5235-TRIAC-BN

T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

