




Recessed LED Panel - 60X60cm - 0-10V dimmable - 44W - UGR19


Innfelte LED-paneler med en ultratynn design og banebrytende teknologi som gir kraftig og jevn belysning. Det er en høyeffektiv lampe med en effekt på 44W og en lysflux på 3800 lumen. Den inkluderer en 0-10V reguleringsdriver, som gir mulighet til å justere lysintensiteten. Takket være den lave blændingsindeksen, UGR19, gir denne panelet stor visuell komfort. Det er tilgjengelig i tre nyanser: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K).

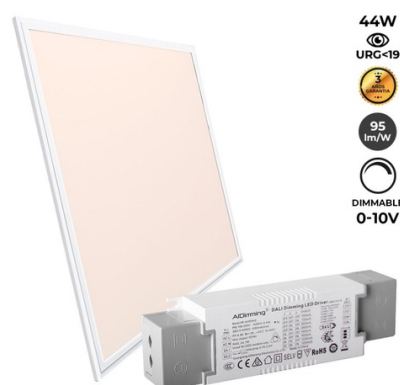

Product data

T° av lysHvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) Lxlxh	600x600x6
Kutt dimensjoner (mm)	600 x 600
Dimensjoner for LED-panel	60x60
Dimmbar	Ja
Fører	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	44
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei

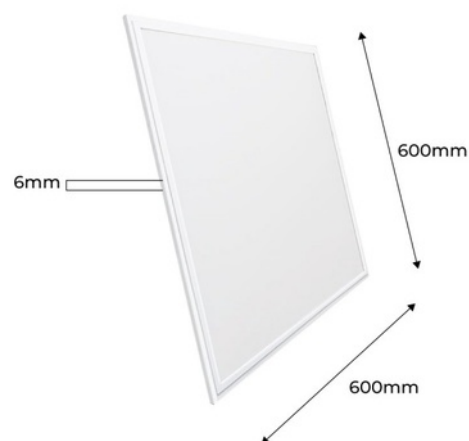

Levetid (t) 25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-0-10-BC

T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)



K5235-0-10-BF

T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)



K5235-0-10-BN

T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

