



44W  
URC<19  
95  
lm/W  
DIMMABLE  
PUSH



## Recessed LED Panel - 60X60cm - PUSH Dimmable - 44W - UGR19


Innfelt LED-panel med en ultralett design og banebrytende teknologi som gir kraftig og jevn belysning. Det er en høyeffektiv lampe med en effekt på 44W og en lysflux på 3800 lumen. Det inneholder en PUSH-reguleringsdriver, som gir muligheten til å justere lysintensiteten. Takket være sin lave blendingindeks, UGR19, gir dette panelet stor visuell komfort. Den er tilgjengelig i tre farger: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K).



### Product data

T° av lysHvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Sertifikater              | CE, ROHS                             |
| CRI                       | 80-85                                |
| Dimensjoner (mm) LxIxh    | 600 x 600 x 6                        |
| Kutt dimensjoner (mm)     | 600 x 600                            |
| Dimensjoner for LED-panel | 60x60                                |
| Dimmbar                   | Ja                                   |
| Frekvens (Hz)             | 50 - 60                              |
| Bruksfrekvens             | Intensiv                             |
| Garanti                   | 3 år                                 |
| IP                        | IP20                                 |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000, 6000                     |
| Lumen (Lm)                | 3800                                 |
| Materialdiffusor          | Polykarbonat                         |
| Montering                 | Innebygd                             |
| Orienterbar               | Nei                                  |
| Effekt (W)                | 44                                   |
| Temperaturområde          | -0°C ~ +30°C                         |
| Sensor                    | Nei                                  |
| Nominell Spenning (V)     | 220 - 240 V AC                       |
| Type LED                  | SMD 2835                             |
| Tonalitet                 | Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit |
| Utendørs bruk             | Nei                                  |

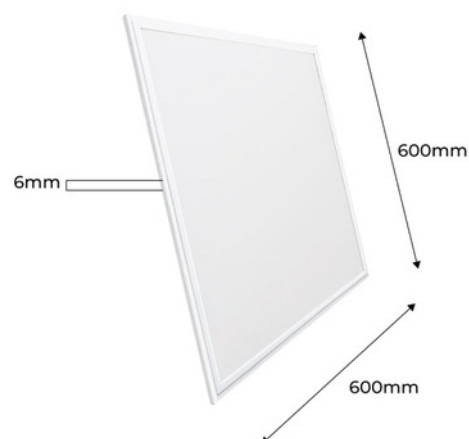

Levetid (t) 25000

## Product variants

Reference

Attributes

K5235-PUSH-BC

T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)



K5235-PUSH-BF

T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)



K5235-PUSH-BN

T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

