



Recessed LED panel - 60X60cm - DALI dimmable - 44W - UGR19


Innfelte LED-paneler med et ultratynt design og banebrytende teknologi som gjør at det kan tilby kraftig og uniform belysning. Det er en høy-effektiv belysningsarmatur med en effekt på 44W og en lysstrøm på 3800 lumen. Den inkluderer en DALI kontrolldriver, som gir muligheten til å justere lysintensiteten. Takket være sin lave blendeindeks, UGR19, gir denne panelen stor visuell komfort. Den er tilgjengelig i tre nyanser: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K).



Product data

T° av lysHvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) Lxlxh	600 X 600 X 6
Kutt dimensjoner (mm)	600 x 600
Dimensjoner for LED-panel	60x60
Dimmbar	Ja
Fører	Ekstern
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3800
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	44
Temperaturområde	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit

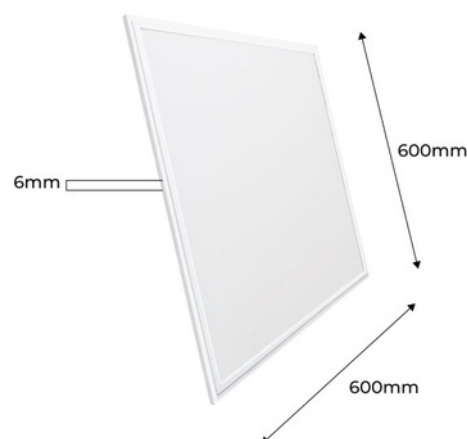

Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5235-DALI-BC

T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)



K5235-DALI-BF

T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)



K5235-DALI-BN

T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

