




Recessed LED Panel - 120X60cm - DALI dimmable - 72W - UGR19

Det 120 x 60 cm innfelte LED-panelet har en ultratynn design og banebrytende teknologi som gjør at det kan gi kraftig og jevn belysning. Meget effektiv, den har en effekt på 72W og en lysstrøm på 5900 lumen. Det inkluderer to DALI-reguleringsdrive, som gir mulighet for å justere lysintensiteten. Takket være sin lave blendeindeks, UGR19, gir denne panelet stor visuell komfort. Tilgjengelig i tre nyanser: varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K).

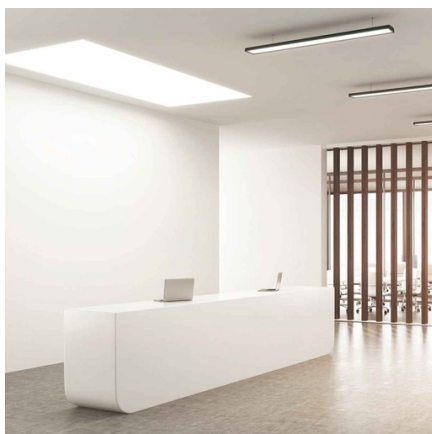

Product data

T° av lysHvitt Kaldt (IKKE BRUK), Varm Hvit (IKKE BRUK), Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	1200 X 600 X 6
Kutt dimensjoner (mm)	1200x600
Dimensjoner for LED-panel	120x60
Dimmbar	Ja
Effektivitet (Lm/w)	85
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	72
Temperaturområde	-18°C ~ +55°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835



Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR19
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference

Attributes

K5234-DALI-BC

T° av lys : Varm Hvit (IKKE BRUK)



K5234-DALI-BF

T° av lys : Hvitt Kaldt (IKKE BRUK)



K5234-DALI-BN

T° av lys : Hvit Nøytral (IKKE BRUK)

