



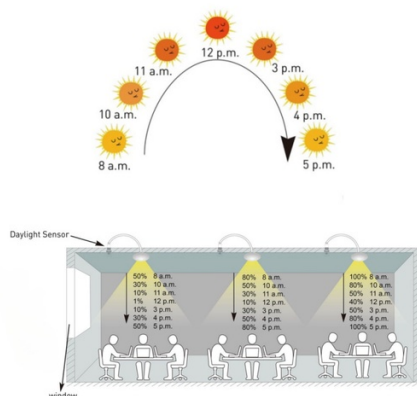

INSTALLATION

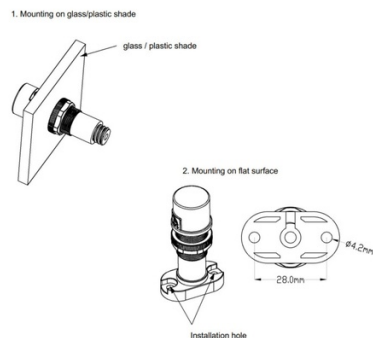


360° photoelectric twilight sensor - surface or recessed - Dimming 1-10V DC

Ref. SGL01


Den 1-10V justerbare fotoelektriske skumringsoverflaten eller innfelte sensoren justerer automatisk intensiteten på belysningen i henhold til omgivelseslyset, noe som muliggjør effektiv og høy-kvalitets belysning. Det er kompatibelt med 1-10V dimbare drivere og armaturer, med et dimmeområde fra 1% til 100%.

1.Daylight sensor SGL01 + 1-10v dimmable LED driver

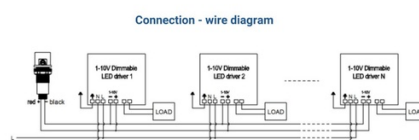

Product data

Vinkel deteksjon (°)	360
Sertifikater	CE, ROHS
Isolasjonstype	Klasse II
Dimensjoner (mm) LxIxh	ø21,7 x 60,2
Dimmbar	Ja
Frekvens (Hz)	50 - 60
IP	IP20
Materiale	Polykarbonat
Montering	Innebygd, Overflate
Temperaturområde	-20°C~+50°C
Kontrollsystem	1-10V DC
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Sensor type	Fotoeléctrico
Utendørs bruk	Nei

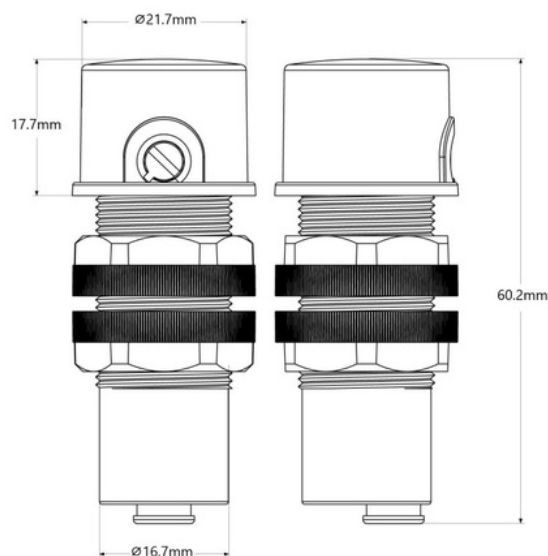

Product variants

Reference

Attributes



SGL01