



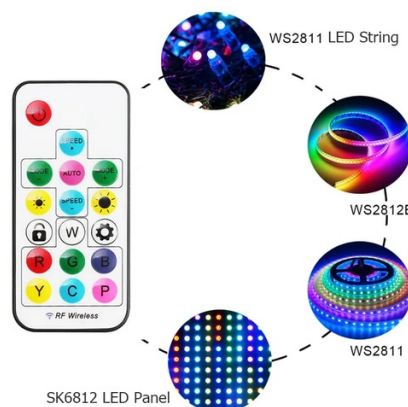

RGB/RGBW pixel IC LED controller with RF remote control - 5-24V DC - 2048 pixels


Ref. SP104E

LED-driver IC-en har et veldig kompakt design, som passer for trange områder. Den inkluderer også en RF-fjernkontroll, en hann DC-kontakt, og en 3-pins JST-kontakt, som er enkel å koble til strømforsyningen og digitale LED-striper. Den har en inngangsspenning på 5 til 24V DC og kan kontrollere opptil 2048 piksler. Fra RF-fjernkontrollen er det mulig å velge hvilket som helst effekt eller scene fra 200 forhåndsinnstilte mønstre, samt justere lysstyrke og hastighet.

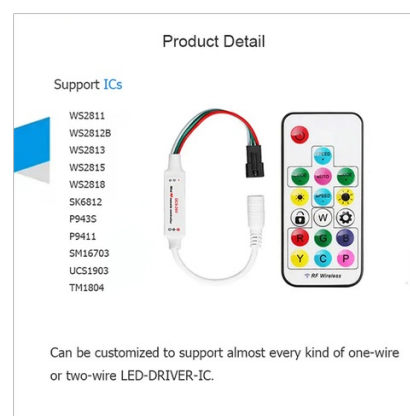

Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Dimensjoner (mm) LxIxh	Kontroller + kontakter: 270mm
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Materiale	Plast
Temperaturområde	-20°C~+60°C
Nominell Spenning (V)	5-24V
Tonalitet	RGB
Utendørs bruk	Nei

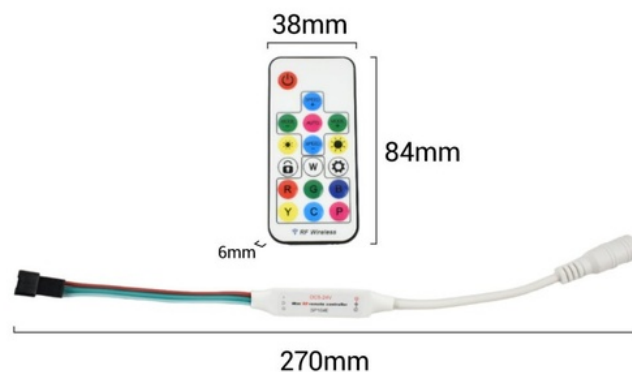

Product variants

Reference

Attributes

SP104E

