


Mechanical Structures and Installations

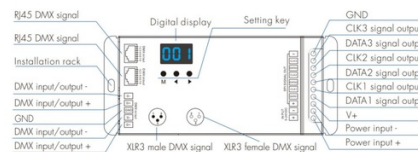


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DSA

DMX512 til SPI LED-dekoder konverterer DMX-signaler til SPI-signaler for å kontrollere smarte eller digitale RGB- eller RGBW LED-striper. Den fungerer også som en RF-kontroller, som lar deg pare den med en 2,4 GHz RF-fjernkontroll for praktisk og trådløs kontroll. Det har en digital skjerm og er kompatibel med mange typer LED IC-brikker. Det lar deg lage et bredt utvalg av imponerende og tilpassede belysningseffekter for prosjektene dine.


Wiring Diagram

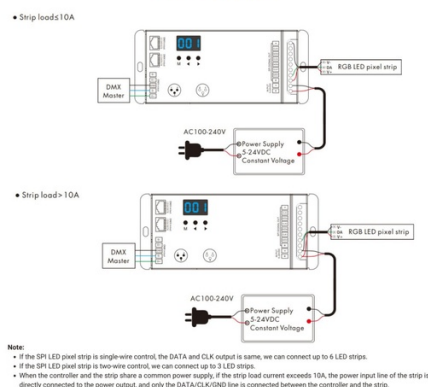

Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Tilgjengelighet	RF, DMX
Fargekontroll	RGB, RGBW
Dimensjoner (mm) LxIxh	165 x 70 x 37
Garanti	5 år
IP	IP20
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominell Spenning (V)	5-24V
Utendørs bruk	Nei

Mechanical Structures and Installations

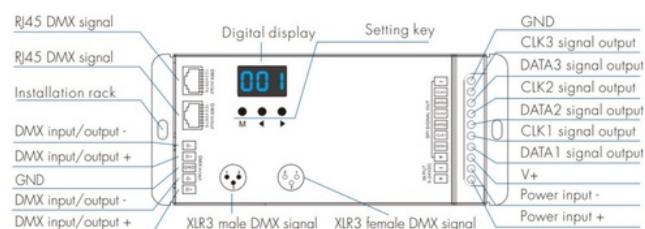

Product variants

Reference

Attributes



SK-DSA