




Mechanical Structures and Installations

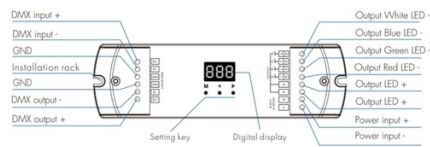

DMX512 Decoder 12-48V DC - 350-1200mA/channel - 4 Channels



Ref. SK-D4C-L

DMX512-dekoder er en LED-belysningskontrollenhet med 4 utgangskanaler med en rekkevidde på 150-1200mA per kanal. Den er kompatibel med inngangsspenninger på 12-48V. Bruk DMX512-inngangssignalet og gi et PWM-utsignal for å oppnå jevn lyskontroll. Støtter RDM-fjernkontroll, tillater valg av utgangsopløsning og justering av PWM-frekvens.



Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Tilgjengelighet	DMX
Fargekontroll	RGB, RGBW
Dimensjoner (mm) LxIxh	170 x 50 x 23
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	0,35 - 1,2
IP	IP20
Antall kanaler	4
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominell Spenning (V)	12-48V
Utendørs bruk	Nei

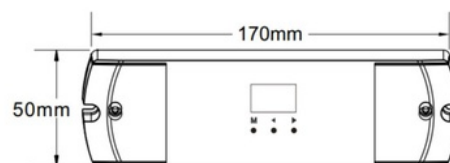

Product variants

Reference

Attributes



SK-D4C-L