


Mechanical Structures and Installations

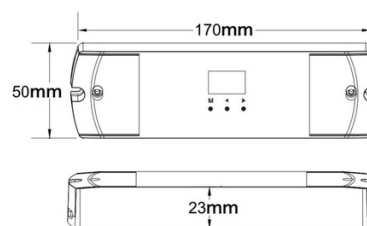


DMX512 to SPI Pixel Decoder - 5-24V DC - RF Controller

Ref. SK-DS-L


LED DMX512 til SPI-dekoderet konverterer DMX-signaler til SPI-signaler for å kontrollere intelligente eller digitale RGB- eller RGBW LED-striper. Den fungerer også som en RF-kontroller, som lar deg pare den med en 2,4 GHz RF-fjernkontroll for praktisk og trådløs kontroll. Den har en digital skjerm og er kompatibel med mange typer LED IC-brikker. Lar deg lage et bredt utvalg av imponerende og tilpassede lys effekter for prosjektene dine.

Wiring Diagram

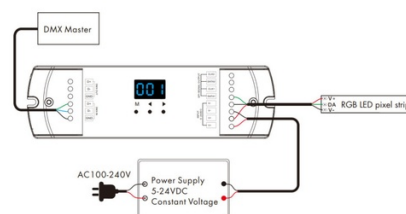

Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Tilgjengelighet	Radiofrekvens, DMX
Fargekontroll	RGB, RGBW
Garanti	5 år
IP	IP20
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominell Spenning (V)	5-24V
Utendørs bruk	Nei

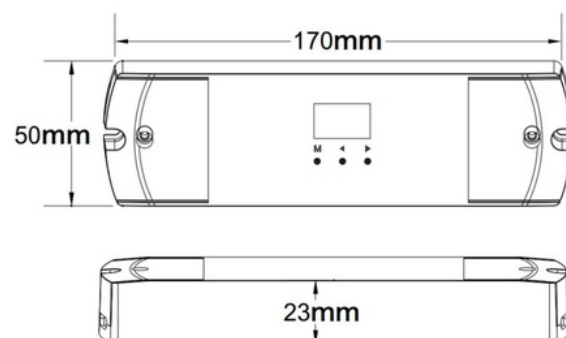

Product variants

Reference

Attributes



SK-DS-L