





Panel LED innfelt Backlight 120x60cm - 5600lm - Driver Philips - 50W - UGR22 - IP40

Philips LED-backlight-panelet med driver har bakgrunnsbelysning eller bakbelyst teknologi, som kombinerer innovative optiske og mekaniske designfunksjoner for å oppnå høy effektivitet, jevn belysning med minimal blending (UGR 22). Tilgjengelig i nøytral hvit (4000K), varm hvit (3000K) og kjølig hvit (6000K), har den en effekt på 50W og en lysstyrke på 5600 lumen. Dens høye fargegjengivelsesindeks, CRI>80, gjør at den kan gjengi farger veldig likt naturlig lys. ** 5 Års Garanti **

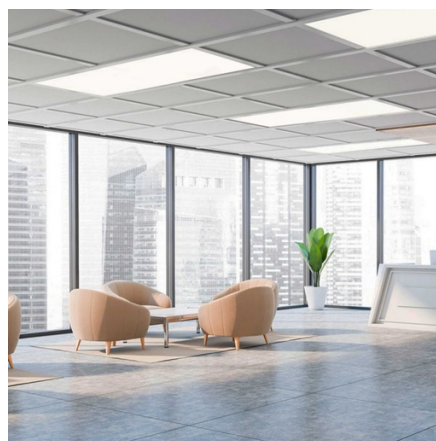

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	1195 x 595 x 32
Dimensjoner for LED-panel	120x60
Dimmbar	Nei
Fører	Philips
Effektivitet (Lm/w)	135
Effektfaktor (cosφ)	0,9
Garanti	5 år
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5600
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	50
Sensor	Nei
LED-teknologi	BAKLYS - BAKLYS
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit

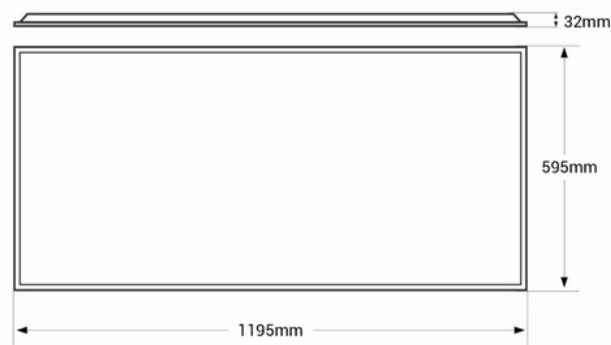

UGR	UGR22
Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Hoteller, Kontorer
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5234-BACKLIGHT-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	
B5234-BACKLIGHT-BF	T° av lys : 6000K (bruk)	
B5234-BACKLIGHT-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	