


## Innbyggings-LED nedbelysning sirkulær 2W - Osram-chip - UGR18 - Kutt Ø 25mm - Svart

2W sirkulær LED downlight utstyrt med Osram LED-brikke og Lifud-driver. Det skiller seg ut med en lav blendingindeks (UGR<18) og høy fargegjengivelsesindeks (CRI>90), som gir belysning av høy kvalitet og effektivitet. Tilgjengelig i varm hvit tone (2700K).



### Product data

Farge på hus	Hvit (bruke), Svart (bruk)
T° av lys	2700°K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	38
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	G
CRI	90-95
Dimensjoner (mm) LxH	Ø 30 X 30, Ø 30x30
Kutt dimensjoner (mm)	Ø 25
Dimmbar	Nei
Fører	Ekstern, Lifud
Form	Sirkulær
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP20
Kelvin (K)	2700
Lumen (Lm)	42
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	2
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Tonalitet	Ekstra varm hvit
UGR	UGR18
Utendørs bruk	Nei

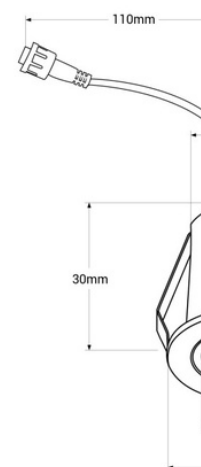

Anbefalt bruk Hoteller, Handel, Stue, Museer - Gallerier, Motebransje og detaljhandel, skap, Smykke butikker, Møbler, Bodegas og vinmonopol

## Product variants

Reference

Attributes

B1225-R-B-270

Farge på hus: Hvit (bruke), T° av lys : 2700°K (bruk)



B1225-R-N-270

Farge på hus: Svart (bruk), T° av lys : 2700°K (bruk)

