





Panel LED innfelt Backlight 120x30cm 36W - 135lm/W - UGR22 - Driver Philips - IP40

LED-bakgrunnsbelyste panel med Philips-driver har bakgrunnsbelyst teknologi, som kombinerer innovative optiske og mekaniske designegenskaper for å oppnå høy effektivitet, jevn belysning med minimal blanding (UGR22). Tilgjengelig i varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K), har den en effekt på 36W og en høy lysstyrkeeffektivitet på 135lm/W. Dens høye fargegjengivelsesindeks, CRI>80, gjør at den kan gjengi farger veldig likt naturlig lys. ** 5 Års Garanti **

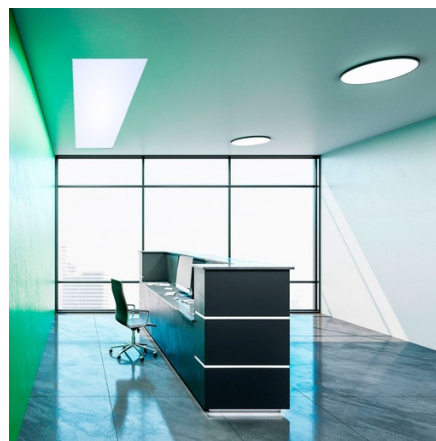

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	D
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	1195 x295 x 32
Dimensjoner for LED-panel	120x30
Dimmbar	Nei
Fører	Philips
Effektivitet (Lm/w)	135
Effektfaktor (cosφ)	0,9
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	Intensiv
Garanti	5 år
IP	IP40
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	4860
Montering	Innebygd
Effekt (W)	36
LED-teknologi	BAKLYS - BAKLYS
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835

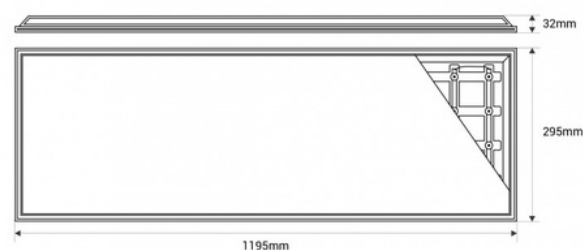

Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
UGR	UGR22
Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Kontorer, Handel, Parkering
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BACKLIGHT-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	
B5236-BACKLIGHT-BF	T° av lys : 6000K (bruk)	
B5236-BACKLIGHT-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	