



Mechanical Structures and Installations

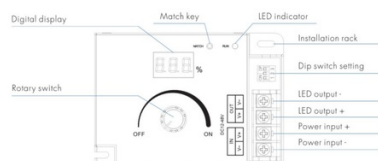

PMW Manual dimmer 12-48V DC - 20A - RF 2.4GHz - Adjustable frequency and dimming curve - Skydance


Ref. SK-V1-K

Manuell vrider dimmer "Skydance" for enefarget LED-belysning på 12-48V DC, med 1 kanals utgang. Tillater variasjon av PWM-frekvens mellom: 500Hz, 2kHz, 8kHz, eller 16kHz og valg av -lineær eller logaritmisk reguleringskurve. Inkluder en digital skjerm for å visualisere justeringsparametrene. Tilbyr en jevn dimming fra 0 til 100 % uten blinking og er kompatibel med monokrom RF 2,4G "Skydance" fjernkontroller. Avhengig av valgt frekvens, vil den manuelle regulatoren tillate et maksimalt strømskritt på 20A. IN/OUT: 12/48V Maks. 20A Monokrom 1 kanal IP20



Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Dimensjoner (mm) LxIxh	107 X 75 X 38
Garanti	5 år
IP	IP20
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Kontrollsystem	0-10V
Nominell Spenning (V)	12-48VDC
Utendørs bruk	Nei

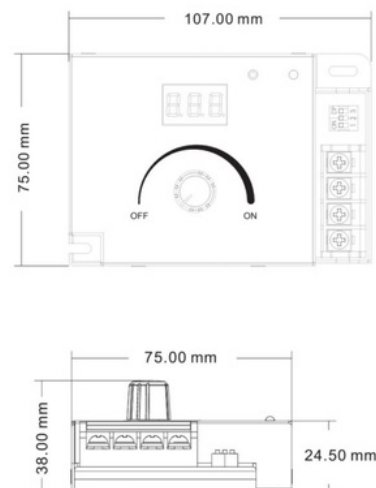

Product variants

Reference	Attributes
	

SK-V1-K