



RGBW/RGB/CCT/Single colour Controller 12-48V DC - 20A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH Dimmer - Skydance


Ref. SK-V4

RGBW / RGB / CCT / Monokrom 4-kanals kontrollør for LED-belysning på 12-48V. I RGBW- og RGB-modus har den 10 forhåndsinnstilte dynamiske moduser. Tilbyr en jevn dimming fra 0 til 100 % uten flimring og er kompatibel med RF 2.4G fjernkontroller. Det er justerbart med PUSH. Det har "automatisk girkasse" og "automatisk synkronisering" funksjoner, som lar signaler sendes til andre kontrollører og synkroniserer dem når de styres av den samme fjernkontrollen.

Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED

Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Tilgjengelighet	RF
Dimensjoner (mm) LxIxh	175 x 45 x 27
Kontrollavstand	30m
Garanti	5 år, i henhold til lovfestet garanti: 3 år
Maksimal intensitet (A)	5A/kanel
IP	IP20
Antall kanaler	4
Effekt (W)	4 x (60-240)W
Nominell Spenning (V)	12-48VDC
Utendørs bruk	Nei

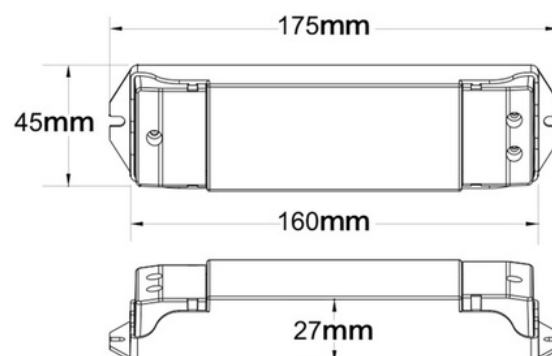

Product variants

Reference

Attributes



SK-V4