




Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 62368-1:2020+A11:2020
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE,EMC,RED




RGB+CCT Controller 12-48V DC - 25A (5A/channel) - RF 2.4G - PUSH dimmer - Skydance

Ref. SK-V5


RGB + CCT-kontroller med 3 kanaler for LED-lamper med 12-48V. Den har 10 forhåndsinnstilte dynamiske moduser. Tilbyr en jevn dimming fra 0 til 100 % uten blafrende lys og er kompatibel med 2,4G RF Skydance fjernkontroller. Det er justerbart med PUSH. Det har en "automatisk transmisjon" og "automatisk synkronisering" funksjon, som gjør det mulig å sende signaler til andre kontrollere og synkronisere dem når de styres av den samme fjernkontrollen.

Mechanical Structures and Installations

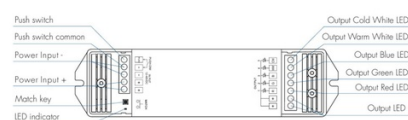

Product data

Sertifikater	CE, ROHS
Tilgjengelighet	RF
Fargekontroll	RGB+CCT
Dimensjoner (mm) LxIxh	175 X 45 X 27
Kontrollavstand	30m
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	5A/CH: 12-24V 4A/CH: 36-48V
IP	IP20
Antall kanaler	5
Effekt (W)	5 x 60:12V 5 x 120:24V 5 x 144:36V 5 x 192:48V
Nominell Spenning (V)	12-48VDC
Utendørs bruk	Nei

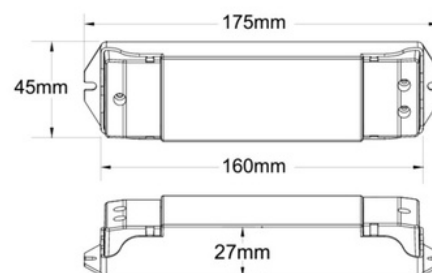

Product variants

Reference

Attributes



SK-V5