



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-24V DC - 2 channels - 5A/channel - RF 2.4GHz - Skydance


Ref. SK-V2

2-kanals CCT-kontroller for 12-24V LED-armaturer. Tilbyr en jevn dimming fra 0 til 100% uten flimmer og er kompatibel med CCT RF 2.4GHz Skydance fjernkontroller. Med automatiske overføringer og automatiske synkroniserings funksjoner som gir effektiv og synkronisert kontroll.



Product data

Høy	18mm
Brede	33mm
Tilgjengelighet	RF
Fargekontroll	Ensfarget
Kontrollavstand	30m
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	5A/kanel
IP	IP20
Lang	97mm
Antall kanaler	2
Effekt (W)	2 x (60-120W)
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Utgangsspenning (V)	12-24VDC
Nominell Spenning (V)	12-24V DC
Utendørs bruk	Nei

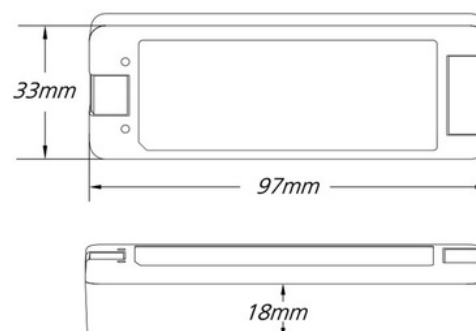

Product variants

Reference

Attributes

SK-V2

