



Safety and EMC	
EMC standard (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Safety standard	EN 61348-1:2015+A1:2021 EN 61348-2-13:2014+A1:2017
Radio Equipment(RED)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certification	CE, EMC, RED



CCT Controller - 12-36V DC - 2 channels - 15A/channel - RF 2.4GHz - PUSH dimmer - Skydance


Ref. SK-V2-X

2-kanals CCT-kontroller for 12-36V LED-lamper. Tilbyr en jevn dimming fra 0 til 100 % uten blinking og er kompatibel med CCT eller enfarget RF 2,4GHz Skydance-fjernkontroller. Med automasjon og auto-synkronisering funksjoner som muliggjør effektiv og synkronisert kontroll. Det er justerbart med TRYKK.



Product data

Høy	24,5 mm
Brede	75 mm
Sertifikater	CE, ROHS
Tilgjengelighet	RF
Kontrollavstand	15m
Garanti	5 år
Maksimal intensitet (A)	15A/CH
IP	IP20
Lang	107 mm
Antall kanaler	2
Effekt (W)	2x(180-540)W
Temperaturområde	-30°C ~ +55°C
Nominell Spenning (V)	12-36V DC
Utendørs bruk	Nei

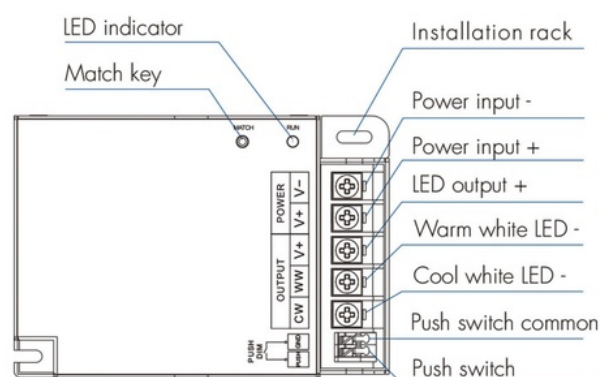

Product variants

Reference	Attributes
SK-V2-X	