



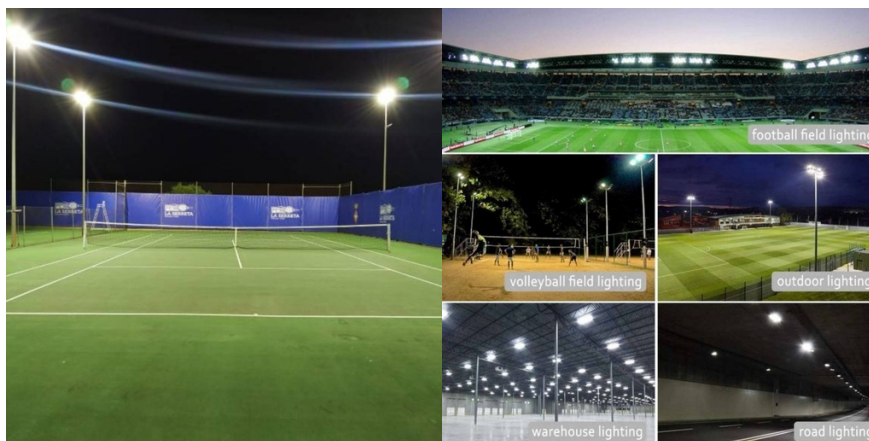

## Utendørs asymmetrisk LED-prosjektor 300W - 140lm/W - IP66


### Ref. B8222

Asymmetrisk LED-prosjektor 300W, kompakt og robust, med høy effektivitet (140lm/W). Perfekt for sport, industri og utendørsrom takket være sin asymmetriske linse som optimaliserer lysfordelingen. Prosjeksjonsavstand: 8-12m. Monteringshøyde: 6-20 meter Beskyttelsesgrad IP66. 7 års garanti

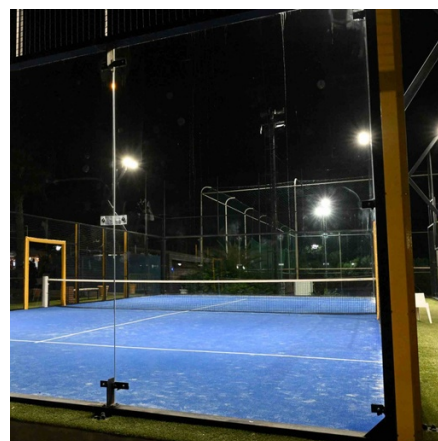

### Product data

|                           |                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Åpningsvinkel (°)         | 80 / 150                                             |
| Sertifikater              | CE, ROHS                                             |
| Klasse energieffektivitet | D                                                    |
| Dimensjoner (mm) LxIxh    | 400 X 305 X 45                                       |
| Dimmbar                   | Nei                                                  |
| Effektivitet (Lm/w)       | 140                                                  |
| Frekvens (Hz)             | 50 - 60                                              |
| Prosjektorserie           | Asymmetrisk                                          |
| Garanti                   | 7 år                                                 |
| IP                        | IP66                                                 |
| Kelvin (K)                | 5000                                                 |
| Materiale                 | Metall                                               |
| Materialdiffusor          | Polykarbonat                                         |
| Orienterbar               | Ja                                                   |
| Nettovekt (kg)            | 4,46                                                 |
| Effekt (W)                | 300                                                  |
| Nominell Spenning (V)     | 85-265V AC                                           |
| Type LED                  | Chip EPISTAR                                         |
| Tonalitet                 | Kalde hvite                                          |
| Utendørs bruk             | Ja                                                   |
| Anbefalt bruk             | Industri, Parkering, Industrierhaller, Idrettsanlegg |
| Levetid (t)               | femti tusen                                          |

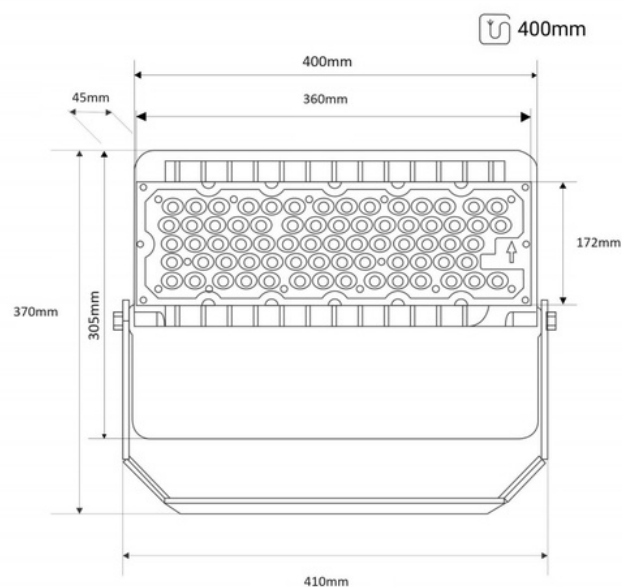

Product variants

Reference

Attributes

B8222

