





## Outdoor LED Downlight 5W - 4000K - IP65 - TRIAC dimmable - Interchangeable bezel - Cutout Ø68mm

5W LED Downlight i varm hvit farge (3000K) ideell for utendørs eller områder med potensiell fuktighet (IP65). Det skiller seg ut med sitt kompakte og elegante design i hvitt, og tilbyr en utmerket belysningsløsning for ethvert rom. Tilpass utseendet ditt med polykarbonat dekorative ringer, tilgjengelig i tre overflater: matte svart, sølv og krom. Disse ringene selges separat og gir større allsidighet til å tilpasse seg ulike dekorative stiler. Gir høy kvalitet belysning, med en høy fargegjengivelsesindeks (CRI>80) og en lysstyrke på 420 lumen. Justerbar med TRIAC for intensitetskontroll.

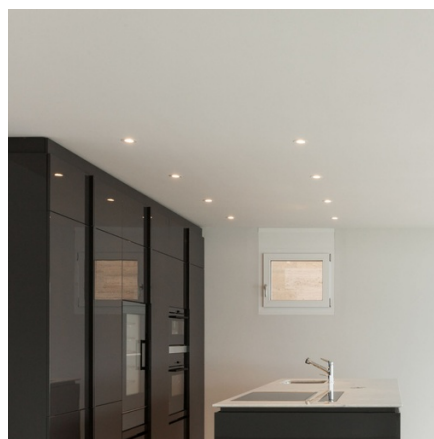

### Product data

|                           |                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------|
| T° av lys                 | 3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6500K (bruk) |
| Høy                       | 35mm, 40mm                                 |
| Brede                     | Ø87mm, Ø86mm                               |
| Åpningsvinkel (°)         | 100                                        |
| Sertifikater              | CE, ROHS                                   |
| Klasse energieffektivitet | F                                          |
| CRI                       | 80-85                                      |
| Kutt dimensjoner (mm)     | Ø68mm                                      |
| Dimmbar                   | Ja                                         |
| Form                      | Sirkulær                                   |
| Frekvens (Hz)             | 50 - 60                                    |
| Garanti                   | I henhold til lovfestet garanti: 3 år      |
| IP                        | IP65                                       |
| Kelvin (K)                | 3000, 4000                                 |
| Lumen (Lm)                | 420, 460                                   |
| Materiale                 | Polykarbonat                               |
| Materialdiffusor          | Polykarbonat                               |
| Montering                 | Innebygd                                   |
| Orienterbar               | Nei                                        |
| Effekt (W)                | 5                                          |
| Sensor                    | Nei, Ja                                    |
| Kontrollsystem            | TRIAC                                      |

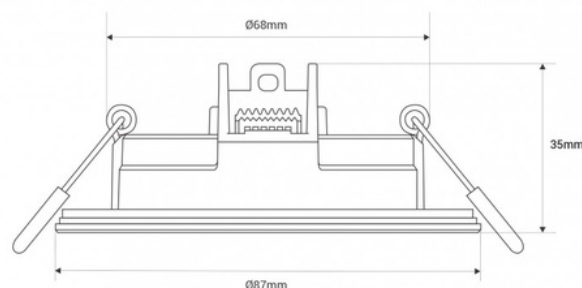

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Nominell Spenning (V) | 220 - 240 V AC                            |
| Tonalitet             | Varm hvit, Nøytral hvit                   |
| Utendørs bruk         | Ja                                        |
| Anbefalt bruk         | Hoteller, Kjøkken, Handel, Balkonger, Bad |
| Fører                 | Intern                                    |

## Product variants

| Reference        | Attributes                |                                                                                       |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BD25-5W-TRIAC-3K | T° av lys : 3000°K (bruk) |    |
| BD25-5W-TRIAC-4K | T° av lys : 4000°K (bruk) |    |
| BD25-5W-TRIAC-6K | T° av lys : 6500K (bruk)  |  |