


Rektangulær orienterbar LED downlight CCT 60W - Hvit - 100° Driver LIFUD

Innfelte LED rektangulære downlight, justerbar, laget av høykvalitets aluminium, med en hvit finish. Spesielt anbefalt for kommersiell bruk, med 60W effekt og CCT-system, som gjør det mulig å velge fargetemperatur mellom varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K), og kald hvit (5700K). Epistar LED-brikke og Lifud-driver. Flimmerfri belysning. Bred åpningsvinkel på 100° og orientering på opptil 60°. Effektiv og holdbar.



Product data

Farge på deksel	Hvit (bruke), Svart (bruk)
Høy	96 mm
Brede	145mm
Åpningsvinkel (°)	100
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	E
CRI	80-85
Kutt dimensjoner (mm)	227mm x 130mm
Dimmbar	Nei
Fører	Ekstern, Lifud
Effektivitet (Lm/w)	120
Form	Cuadrado
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 5700
Lang	240mm
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Kristall
Montering	Innebygd
Orienterbar	Ja, 60°
Effekt (W)	60
Sensor	Nei

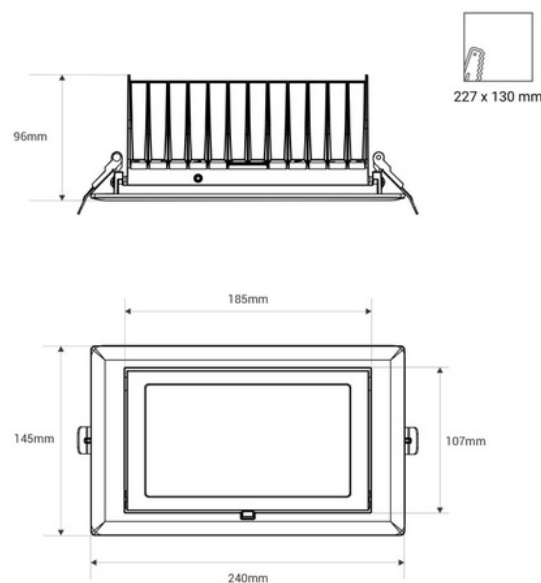

Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835, Chip EPISTAR
Tonalitet	CCT
Utendørs bruk	Nei
Anbefalt bruk	Hoteller, Handel, Museer - Gallerier, Motebransje og detaljhandel

Product variants

Reference

Attributes

B1263-60W-CCT-B

Farge på deksel: Hvit (bruke)



B1263-60W-CCT-N

Farge på deksel: Svart (bruk)

