


Raskkobling med 2 poler / 0,5 - 2,5 mm

Ref. 863-2


Rask tilkoblingsterminal med 2 poler, for tilkobling av ledninger fra 0,5 til 2,55 mm. IP20-beskyttelse. Lav brennbarhetsnivå (V2). Tåler opptil 16A og 450V. Lagert av høystyrke polykarbonat og polypropylen, i en hvit finish.

Installation:

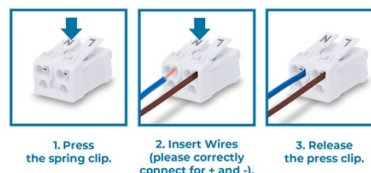

Product data

Høy	17mm
Brede	20,2 mm
Sertifikater	CE, ROHS
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
Maksimal intensitet (A)	16
IP	IP20
Lang	24,5 mm
Materiale	Polykarbonat, Polypropylen
Nominell Spenning (V)	450V/vekselstrøm
Utendørs bruk	Nei

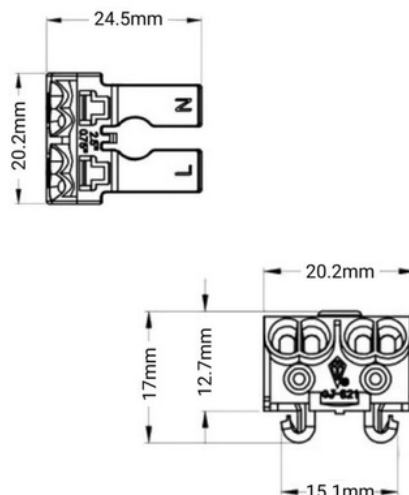

Product variants

Reference

Attributes



863-2