

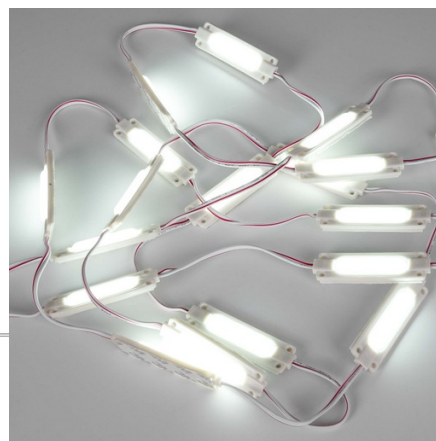


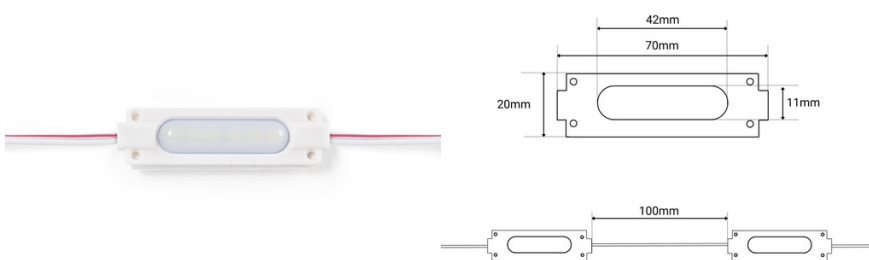


## Single-color LED module for signage - 1.5W - 12V DC - IP65 - 120°

De LED-modulene tilbyr perfekt homogen og dekorativ belysning for reklameskilt og spesialprosjekter. Hver modul har en effekt på 1,5W og er 3M lim. 20-modulkjeden har en total effekt på 30W og er ideell for utendørs bruk takket være sin IP65 vanntett rating. Tilgjengelig i nyanser av varm hvit (3000K), nøytral hvit (4000K) og kald hvit (6000K). \*Prisen er per modul eller tablett\*

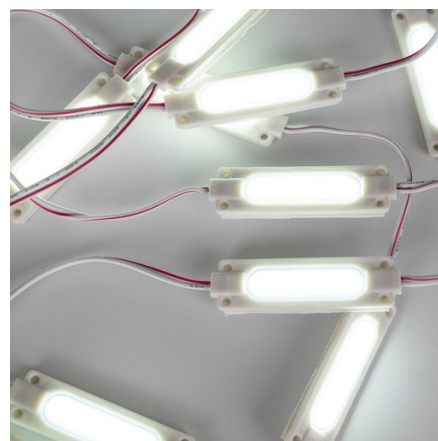

### Product data

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| T° av lys             | 3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk) |
| Høy                   | 8mm                                        |
| Brede                 | 20mm                                       |
| Åpningsvinkel (°)     | 120                                        |
| Sertifikater          | CE, ROHS                                   |
| Utgangsstrøm mA       | 120mA                                      |
| Garanti               | I henhold til lovfestet garanti: 3 år      |
| IP                    | IP65                                       |
| Kelvin (K)            | 3000, 4000, 6000                           |
| Lang                  | 70mm                                       |
| Materiale             | Polykarbonat                               |
| Materialdiffusor      | Polykarbonat                               |
| Effekt (W)            | 1,5                                        |
| Nominell Spenning (V) | 12V DC                                     |
| Tonalitet             | Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit       |
| Utendørs bruk         | Ja                                         |

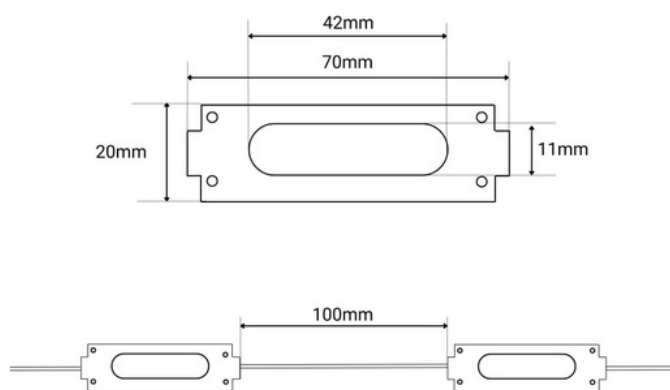

## Product variants

Reference

Attributes

BM-1878-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



BM-1878-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



BM-1878-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

