





Single-color LED module for signage - 0.5W - 12V DC - IP66 - 170°

LED-modulene gir jevn og dekorativ belysning perfekt for reklameskilt og spesielle prosjekter. Hver modul inkluderer 1 SMD 2835 LED-brikke med en effekt på 0,5W, og 3M lim. 20-modulkjeden har en total effekt på 10W og er ideell for utendørs bruk takket være sin IP66 vanntette vurdering. Tilgjengelig i varm hvit (3000K) og kald hvit (6000K). *Prisen er per modul eller tablett*

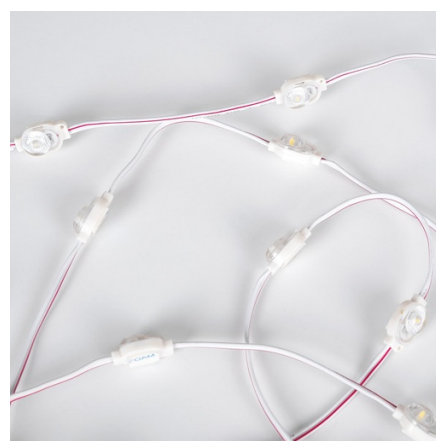

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Høy	10 mm
Brede	15mm
Åpningsvinkel (°)	170
Sertifikater	CE, ROHS
Utgangsstrøm mA	40mA
Garanti	I henhold til lovfestet garanti: 3 år
IP	IP66
Kelvin (K)	3000, 6000
Lang	25mm
Materiale	Polykarbonat
Materialdiffusor	Polykarbonat
Effekt (W)	0,5
Nominell Spenning (V)	12V DC
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite
Utendørs bruk	Ja
Anbefalt bruk	Handel

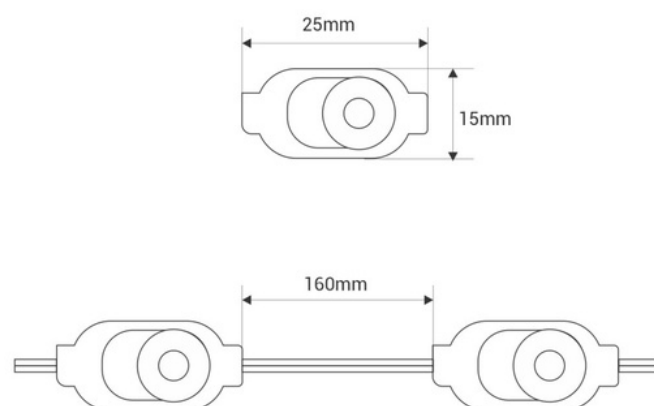

Product variants

Reference

Attributes

BM-1425-BC

T° av lys : 3000°K (bruk)



BM-1425-BF

T° av lys : 6000K (bruk)



BM-1425-BN

T° av lys : 4000°K (bruk)

