

## Rektangulær 1W LED-overflatebelysning for utendørs bruk IP65


### Ref. B51003

LED overflatemontert lys med rektangulær eksteriør form og indirekte varm hvit lysutslipp ved 3000K. Den er spesielt designet for å oppnå perfekt belysning for stier, fasader eller trapper. Passer for installasjon i hager, bygninger eller innendørs. Enkel installasjon og vedlikehold. IP65 klassifisert, egnet for utendørs bruk, tåler regn, fuktighet, støv og smuss. Inkluderer tilbehør for riktig installasjon. 125x80x27mm 1W - 230V 3000K IP65



### Product data

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Sertifikater              | CE, ROHS                              |
| Klasse energieffektivitet | A+ (2021)                             |
| Dimensjoner (mm) LxIxh    | 80x125x27                             |
| Dimmbar                   | Nei                                   |
| Fører                     | Intern                                |
| Frekvens (Hz)             | 50 - 60                               |
| Bruksfrekvens             | normal                                |
| Garanti                   | I henhold til lovfestet garanti: 3 år |
| IP                        | IP65                                  |
| Kelvin (K)                | 3000                                  |
| Lumen (Lm)                | 45                                    |
| Materiale                 | Plast                                 |
| Montering                 | Overflate                             |
| Orienterbar               | Nei                                   |
| Pek (g)                   | 220                                   |
| Effekt (W)                | 1                                     |
| Temperaturområde          | -20°C ~ +40°C                         |
| Nominell Spenning (V)     | 230                                   |
| Type LED                  | SMD 5730                              |
| Tonalitet                 | Varm hvit                             |
| Utendørs bruk             | Ja                                    |
| Anbefalt bruk             | Hage                                  |

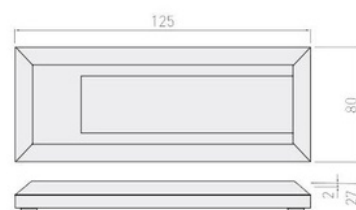

Levetid (t)

25000

Product variants

| Reference | Attributes                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| B51003    |  |