



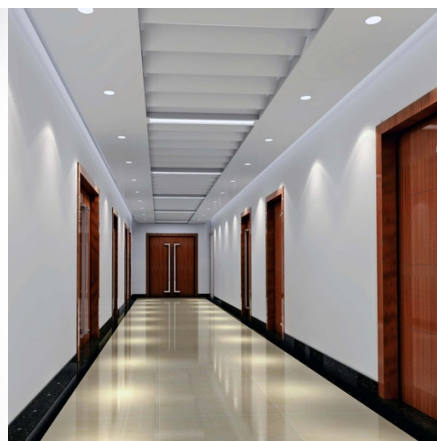


LED-downlight sirkulær smal 20W - Snitt Ø 225mm

LED sirkulær downlight med et ultratynt, moderne design og premium kvalitet. Den har 20W effekt og en opal diffusor som gir jevn belysning med en lysstyrke på 1490 lumen. Inkluderer en ekstern driver av høy kvalitet "INGEN FLIKING" og med et EMC-filter for å unngå elektromagnetisk interferens. Tilgjengelig i 3 nyanser: varm hvit, nøytral hvit og kald hvit. **Monterings- og tilkoblingsutstyr inkludert**

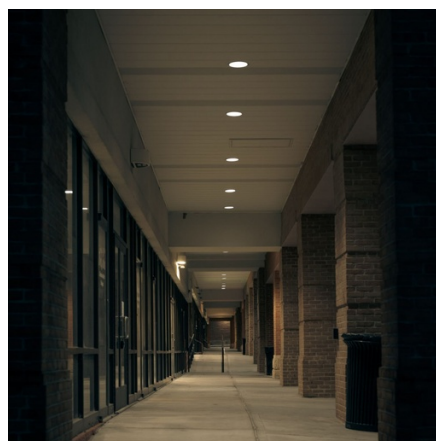

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6500K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	120
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	F
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø240x11
Kutt dimensjoner (mm)	Ø225
Dimmbar	Nei
Effektfaktor (cosφ)	0,5
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	normal
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1490
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Effekt (W)	20
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nei
Nominell Spenning (V)	220 - 240 V AC

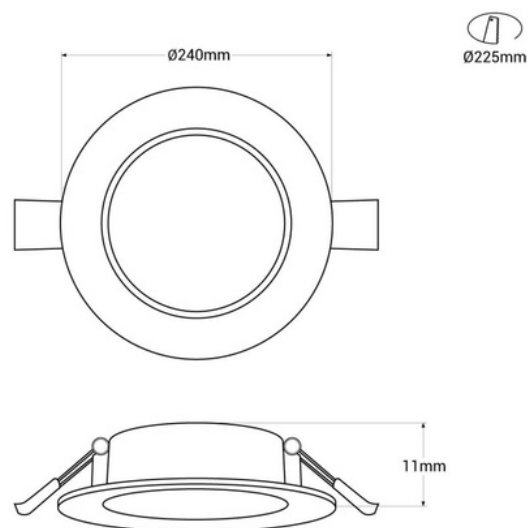

Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1073-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	
B1073-BF	T° av lys : 6500K (bruk)	
B1073-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	