


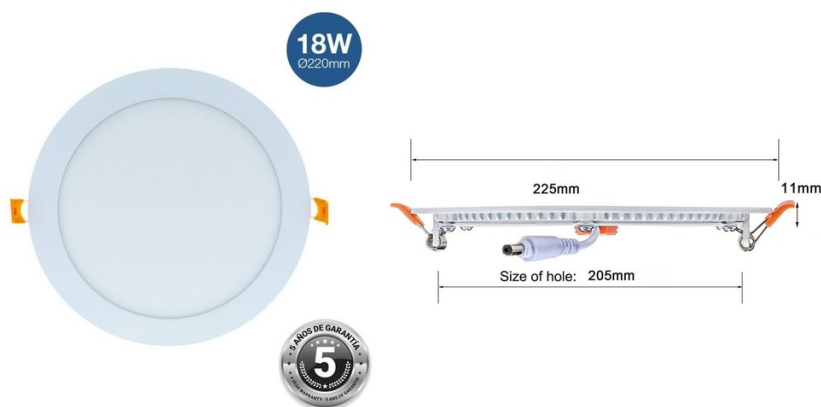


Downlight LED sirkel innfellet 18W - Kutt Ø 205 mm - 5 års garanti

18W sirkulær innfelt LED downlight, yttermål Ø225mm og utskjæring Ø205mm, med hvit ramme. Tilbyr 1800 lumen, ekstern driver uten flicker, og et EMC-filter for å unngå interferens. Ideell for belysning av rom opptil 8m². Tilgjengelig i varm hvit, nøytral hvit og kald hvit. ** 5 års garanti **

Product data

T° av lys	3000°K (bruk), 4000°K (bruk), 6000K (bruk)
Åpningsvinkel (°)	160
Sertifikater	CE, ROHS
Klasse energieffektivitet	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimensjoner (mm) LxIxh	Ø225x18
Kutt dimensjoner (mm)	Ø205
Dimmbar	Nei
Effektivitet (Lm/w)	99
Effektfaktor (cosφ)	0,5
Form	Sirkulær, Ultrafin
Frekvens (Hz)	50 - 60
Bruksfrekvens	normal
Garanti	5 år
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	1700, 1780
Materiale	Aluminium
Materialdiffusor	Polykarbonat
Montering	Innebygd
Orienterbar	Nei
Temperaturområde	-20°C ~ +40°C

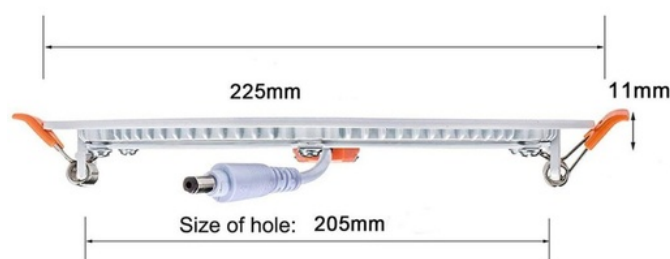

Sensor	Nei
Type LED	SMD 2835
Tonalitet	Varm hvit, Kalde hvite, Nøytral hvit
Utendørs bruk	Nei
Levetid (t)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1072-BC	T° av lys : 3000°K (bruk)	
B1072-BF	T° av lys : 6000K (bruk)	
B1072-BN	T° av lys : 4000°K (bruk)	