




Driefasige rail voor LED-spotlights - 2 meter bar

De 2 meter lange driedelige oppervlaktespoor maakt het mogelijk om LED-lampen te installeren en gemakkelijk te verplaatsen, afhankelijk van de behoeften. Het bestaat uit een aluminium profiel dat beschikbaar is in twee kleuren (wit of zwart), met 3 elektrische lijnen die het mogelijk maken om drie onafhankelijke inschakelingen op dezelfde rail uit te voeren. Op deze manier biedt het een grote veelzijdigheid voor het afzonderlijk aan- en uitschakelen van armaturen, afhankelijk van de vereisten van elk project. ****Inclusief startvoeder en eindstop****



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Afmetingen (mm) LxIxh	2000 x 40 x 34
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Maximale intensiteit (A)	15
IP	IP20
Montage	Oppervlak, Opschorting
Maximale power (W)	3900
Nominale Spanning (V)	220 - 250 V wisselstroom
Soort Rail	Driefasig
Buiten gebruik	Nee

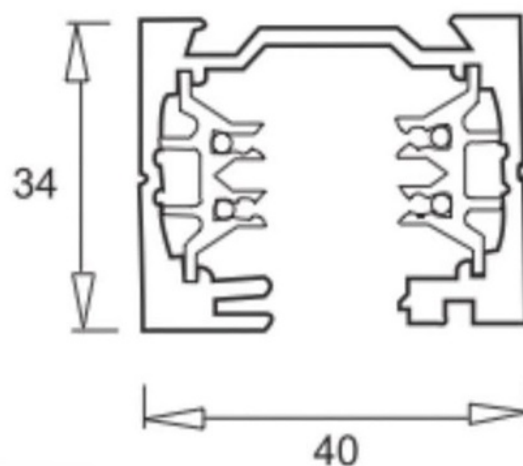

Product variants

Reference

Attributes



BTT-200-B

Kleur van de behuizing: Wit (gebruik)



BTT-200-N

Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik)