




72W
 UGR<19
 3 AÑOS GARANTIA
 95 lm/W



Slank LED-oppervlaktepaneel 120X60cm - PHILIPS Driver - 72W - UGR19 - Met montageset

Het PHILIPS oppervlakte LED-paneel met driver heeft een elegant, ultradun ontwerp en state-of-the-art technologie die krachtige, gelijkmatige verlichting in 3 tinten biedt: warm wit (2800K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Het is een hoog-efficiënte armatuur met een vermogen van 72W en een lichtstroom van 5900 lumen. Het heeft een micro-prisma-diffuser die zorgt voor verlichting zonder verblinding (UGR≤19), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>80) reproduceert het kleuren op een zeer vergelijkbare manier als natuurlijk licht. Inclusief installatiekit voor opbouw met alle accessoires voor een eenvoudige en snelle montage.

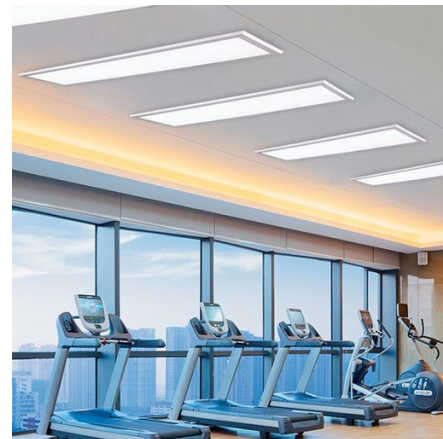

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	160
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen LED-paneel	120x60
Bestuurder	Philips
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	5900
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	72
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 4014
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR19
Buiten gebruik	Nee



Gebruik Aanbevolen	Kantoren, Handel
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B4291-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B4291-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B4291-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	