

RF PUSH 8-48V 50W multicurrent (250-1500mA) dimbare driver - Perfect RF


Ref. SRP-1009-50CC

De SRP-1009-50CC is een regelbare LED-controller van 50W met constante stroomuitgang van 1 kanaal en verstelbare stroom van 250mA tot 1500mA via DIP-schakelaars voor de verschillende constantstroominstellingen. Het is ontworpen met een ingang van 200 - 240V. De vermogensfactor van de controller kan hoger zijn dan 0,9 en de efficiëntie is hoger dan 87%. Het biedt een soepele en diepe dimming van 0,1% zonder flikkering of zoemen. De LED-controller is ontworpen met een RF-controle-interface en kan compatibel zijn met een verscheidenheid aan RF-afstandsbedieningen. Deze controller is van het merk Sunricher uit de Perfect RF-categorie.

Output	Selectable Current	250mA	300mA	350mA	400mA	450mA	500mA	600mA	700mA
	DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V
Output	Selectable Current	800mA	900mA	1000mA	1100mA	1200mA	1300mA	1400mA	1500mA
	DC Voltage Range	8-48V	8-48V	8-48V	8-48V	8-41V	8-38V	8-35V	8-33V
Input	Rated Power	50W							
	Voltage Range	200-240V AC							
	Frequency	50/60Hz							
	Power Factor (Typ.)	>0.9							
	Efficiency (Typ.)	87% @ 230VAC							
	Input Current (Typ.)	0.27A @ 230VAC							
Protection	Inrush Current (Typ.)	COLD START Max. 2A at 230VAC							
	Short Circuit	Yes, auto recovery after fault removed							
	Over Voltage	Yes, auto recovery after fault removed							
	Over Temperature	Yes, auto recovery after fault removed							
Environment	Working Temp.	-20°C ~ +45°C							
	Max. Case Temp.	85°C							
	Working Humidity	10% ~ 95% RH non-condensing							
	Storage Temp. & Humidity	-40°C ~ +85°C, 10% ~ 95% RH							

Product data

Certificaten	CE, ROHS
Garantie	5 jaar

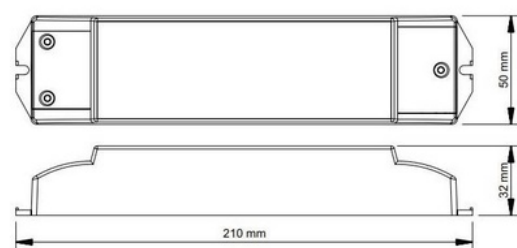

Product variants

Reference

Attributes



SRP-1009-50CC