


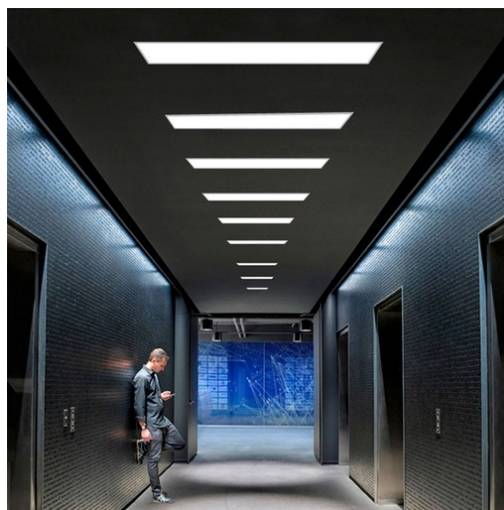


72W

URGR<19

3
JAREN
GARANTIE95
lm/w

Inbouw LED Paneel 1200X600mm Slank 72W PHILIPS DRIVER UGR19 met montage KIT

Philips LED panel slim inbouw van 120x60cm en een vermogen van 72W, ultra dun met een avant-gardistische uitstraling, ideaal voor alle soorten professionele/huiselijke projecten. Het integreert perfect in elk oppervlak. Plaatsmogelijkheden: Ingebouwd in een Armstrong plafond (verwijderbare plafondplaten 120x60cm), of met verankeringsklemmen direct ingebouwd in vals plafonds van gipsplaten, of hangend met de ophangset voor het plafond. Inclusief 2 CERTA DRIVE PHILIPS. De accessoires worden apart verkocht. Inclusief inbouwkit, frame, nietjes, schroeven (1200x600mm), met alle accessoires voor een snelle en eenvoudige montage. - x2 Bestuurder: CertiDrive PHILIPS - 230V - 4000LM - 120° - 1200x600mm - IP20 - UGR19

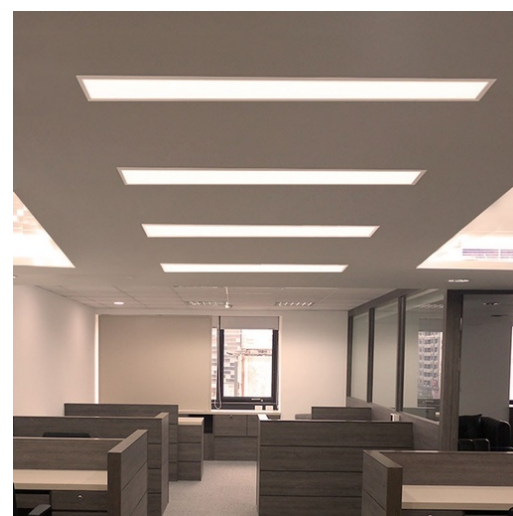

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Openingse_angle (°)	160°
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	1200x600mm
Afmetingen LED-paneel	120x60
Bestuurder	Exterieur
Efficiëntie (Lm/w)	85
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	6100
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw

Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	72
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	230V
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee

Product variants

Reference	Attributes	
B4296-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	 72W URG<19 3 95 lm/W
B4296-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	 72W URG<19 3 95 lm/W