



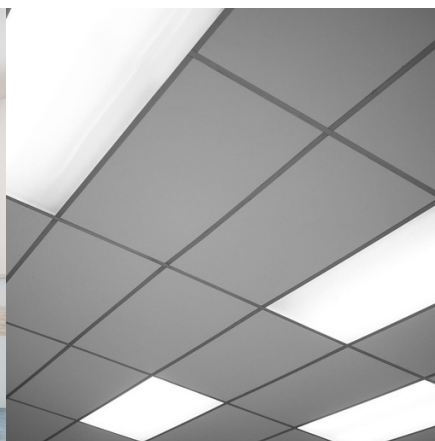

44W

UGR<19

95 lm/w

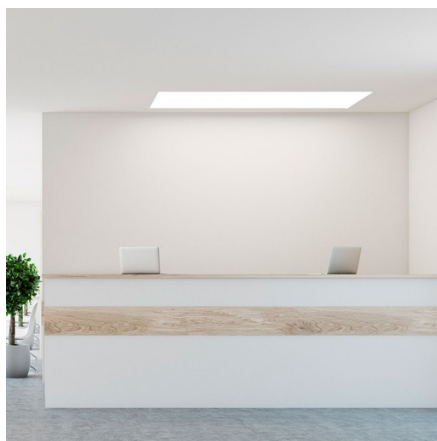

Slank LED paneel 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

Het inbouw LED-paneel met PHILIPS driver van 44W heeft een elegant, ultra-dun ontwerp en geavanceerde technologie die krachtige, uniforme verlichting biedt in 3 kleurtönen: warm wit (3000K), neutraal wit (4000K) en koel wit (6000K). Het is uitgerust met een micro-prismatische diffuser die zorgt voor een verblindingsvrije verlichting (UGR<19), ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Dankzij de hoge kleurweergave-index (CRI>80) reproduceert het kleuren op een manier die zeer vergelijkbaar is met natuurlijk licht. Het paneel kan worden gemonteerd in verlaagde plafonds (afneembare plafondplaten van 120x30cm) of direct in gipsplaten worden ingebouwd met een inbouwframe (niet inbegrepen).



Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Hoog	300 mm
Breedte	6 mm
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen LED-paneel	120x30
Bestuurder	Philips
Efficiëntie (Lm/w)	95
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Largo	1200 mm
Materiaal	Kunststof
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	44
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC



Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
UGR	UGR19
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B5236-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	 44W UGR<19 3 95 lm/w
B5236-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	 44W UGR<19 3 95 lm/w