



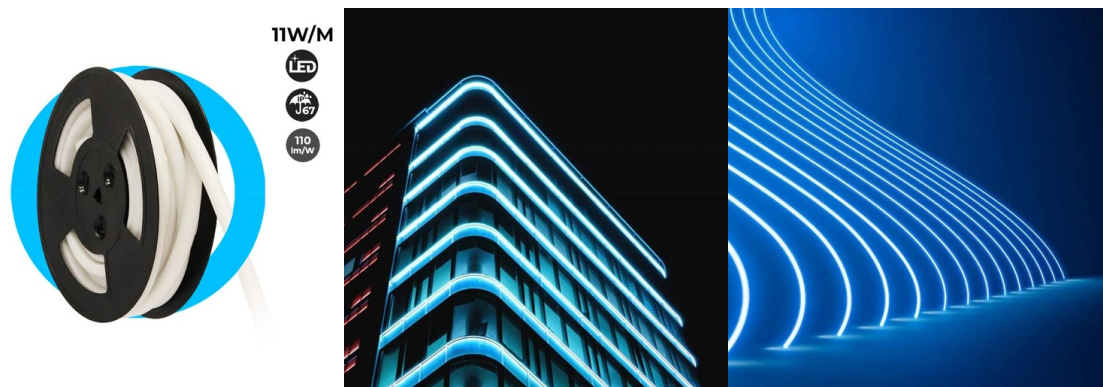

Flexibele LED neon 24V DC - 12x12mm - 10 meter - Complete kit - 11W/m - IP67 - Verticale kromming


Onze flexibele LED-neon is de beste optie voor het creëren van decoratieve verlichting met een grote visuele impact. Het past zich aan diverse oppervlakken aan en biedt een enorme veelzijdigheid om elk ontwerp werkelijkheid te laten worden. Dankzij de hoge dichtheid van LED-chips (120 chips/m) en de lichtintensiteit van 1100 lm/m, zorgt het voor krachtige, stabiele en homogene verlichting. Zijn gebogen ontwerp geeft een lichtuitstralingshoek van 180°, hoger dan andere neonverlichting. Het straalt licht uit vanaf de bovenkant, waardoor het kan draaien in het verticale vlak. Het is gemaakt van een UV-bestendige siliconenbuis en heeft bovendien een beschermingsgraad van IP67, wat het gebruik buitenshuis mogelijk maakt en de duurzaamheid garandeert. Beschikbaar in 4 tinten: warm wit (2800K), neutraal wit (4000K), koud wit (6000K) en in de kleur blauw.

****De kit bevat 20 nietjes + 4 deksels (2 initiële en 2 finale)****

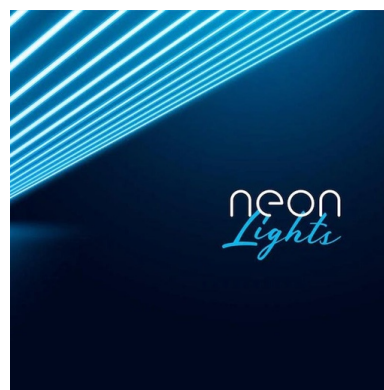

Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik), Amber (gebruiken), Blauw (gebruik), Groen (gebruik), Rood (gebruik)
Openingse_angle (°)	180
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85
Snijdistance (mm)	50
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP67
Kelvin (K)	4000, 6000, 2800
Materiaal	Siliconen
N° Chips/meter	120
Vermogen/m (W/m)	11
Nominale Spanning (V)	24V gelijkstroom
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit, Blauw
Buiten gebruik	Ja

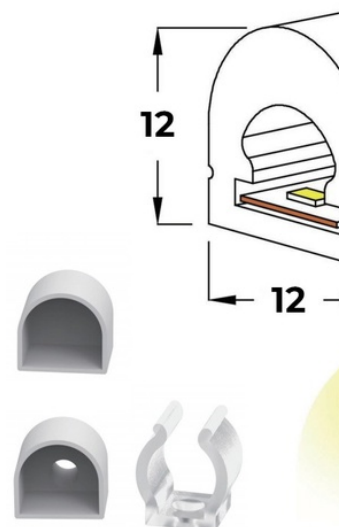

Product variants

Reference

Attributes

N1212-10M-AMB

T° van licht : Amber (gebruiken)



N1212-10M-AZ

T° van licht : Blauw (gebruik)



N1212-10M-BC

T° van licht : 3000°K (gebruik)



N1212-10M-BF

T° van licht : 6000K (gebruik)



N1212-10M-BN

T° van licht : 4000°K (gebruik)



N1212-10M-RO

T° van licht : Rood (gebruik)



N1212-10M-VE

T° van licht : Groen (gebruik)

