




LED lineaire armatuur voor magnetische rail 48V - 6W - UGR16 - Wit

Lineaire focus voor magnetische rail van 6W vermogen, met modern en veelzijdig ontwerp. Het wordt eenvoudig geïnstalleerd door de basis op het spoor te drukken, zonder dat gereedschap nodig is. Haar lage verblindingsindex (UGR16) garandeert een hoog lichtcomfort voor de gebruikers. Daarnaast zorgt de hoge kleurweergave-index (CRI>90) ervoor dat kleuren met een hoge nauwkeurigheid worden weergegeven. Beschikbaar in zwart en in twee tinten: warme wit en neutraal wit.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
T° van licht	2700°K (gebruik), 4000°K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Afmetingen (mm) LxIxh	112x43x23
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumen (Lm)	400
Materiaal	Aluminium
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	6
Nominale Spanning (V)	48V
Soort Rail	Magnetisch
Toonladder	Warme wit, Neutraal wit
UGR	UGR16
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000
Klasse energie-efficiëntie	F
Dimbaar	Nee
Sensor	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Handel, Salon, Musea - Galerijen

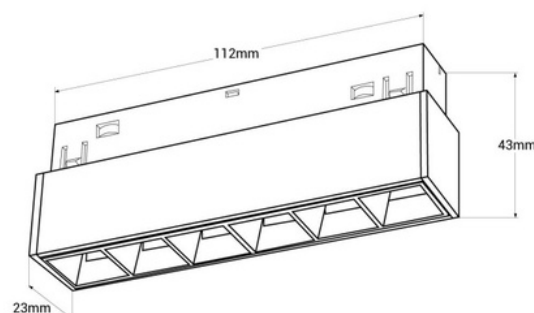

Product variants

Reference

Attributes

LM-112U18-B-BC

Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)



LM-112U18-B-BN

Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)



LM-112U18-N-BC

Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)



LM-112U18-N-BN

Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)

