



6W
UGR16


Lineaire LED zwenkarmatuur voor magnetische rail 48V - 6W - UGR16 - Wit

Lineaire focus voor magnetische rail van 6W vermogen, met modern en zeer veelzijdig ontwerp. Het wordt eenvoudig geïnstalleerd door de basis op het geleiderail te drukken, zonder dat er gereedschap nodig is. Zijn lage verblindingsindex (UGR16) garandeert een hoog lichtcomfort voor de gebruikers. Daarnaast zorgt zijn hoge kleurweergave-index (CRI>90) ervoor dat kleuren met hoge trouw kunnen worden weergegeven. Met een draaimhoek van 180° kan het licht naar het gewenste punt worden gericht. Beschikbaar in zwarte kleur en in twee tinten: warme wit en neutraal wit.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
T° van licht	2700°K (gebruik), 4000°K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	90-95
Afmetingen (mm) LxIxh	112x58x23
Garantie	Volgens wettelijke garantie: 3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 2800
Lumen (Lm)	530, 1350
Materiaal	Aluminium
Oorbaar	Ja
Vermogen (W)	6
Nominale Spanning (V)	48V
Soort Rail	Magnetisch
Toonladder	Warme wit, Neutraal wit
UGR	UGR16
Houdbaarheid (u)	25000
Dimbaar	Nee
Sensor	Nee
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Hotels, Keukens, Handel, Musea - Galerijen

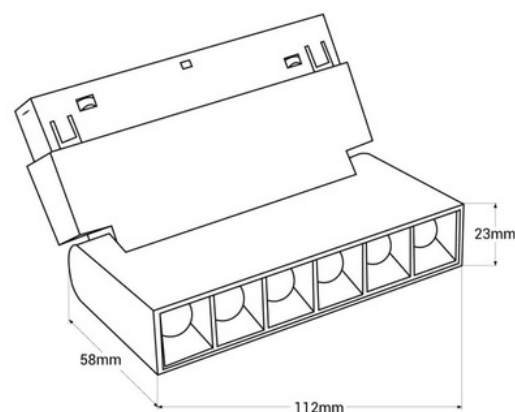

Product variants

Reference

Attributes

PML-6WU18-B-BC

Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)



PML-6WU18-B-BN

Kleur van de behuizing : Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)



PML-6WU18-N-BC

Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 2700°K (gebruik)



PML-6WU18-N-BN

Kleur van de behuizing : Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)

