



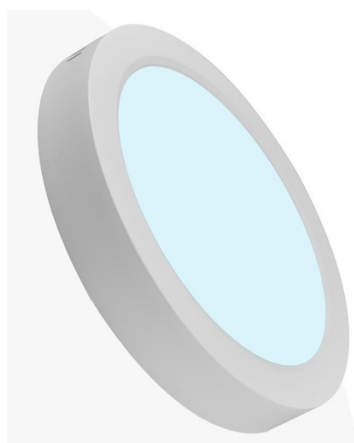

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100 lm/W
- CHIP SMD 2835

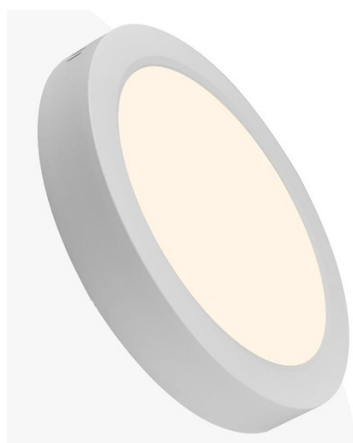

24W
CRI >80

- LED
- U20
- 100 lm/W
- CHIP SMD 2835




Opbouw LED plafondlamp 24W Hoog rendement

Opbouw LED-plafondlamp met een vermogen van 24W. Minimalistisch ontwerp met afmetingen van Ø289x38mm. Behuizing vervaardigd uit polycarbonaat met een witte afwerking. Opale polycarbonaat diffuser voor een homogeen en intens licht. Dankzij de DOB biedt deze LED-plafondlamp een hoge efficiëntie van 100lm/W, met een laag verbruik, zonder flikkeren of geluid. Lichtbundelopening van 120 graden. Ideale LED-lamp voor zowel professionals als particulieren. Perfecte verlichting die uitstekende efficiëntie combineert met een compact ontwerp voor elk interieur.






Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	100
Vorm	Circulair
Gebruiksfrequentie	normaal
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Materiaal	Polycarbonaat
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

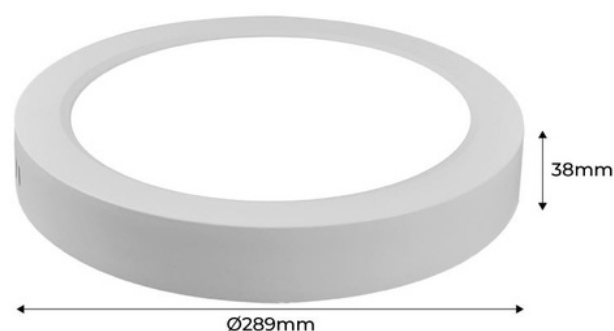

Product variants

Reference	Attributes	
B1230-B-24W-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	 24W CRI >80     
B1230-B-24W-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	 24W CRI >80     
B1230-B-24W-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	 24W CRI >80     