



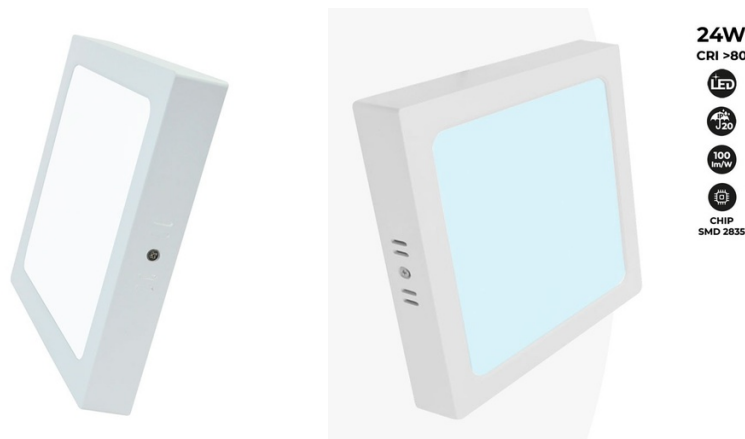

24W
CRI >80

- LED
- 120°
- 100 lm/W
- CHIP SMD 2835

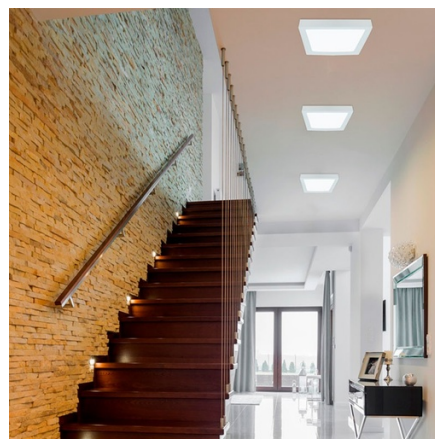


Vierkante LED plafondlamp opbouw 24W Hoog rendement

Vierkante opbouw LED plafonlicht met een vermogen van 24W. Modern en minimalistisch design met afmetingen van 289x289mm. Gemaakt van polycarbonaat met een witte afwerking. Homogene en intense verlichting, dankzij de opale polycarbonaat diffuser. De DOB biedt een hoogefficiënte LED-paneel met een lichtopbrengst van 80lm/W, laag verbruik, zonder geluid of flikkering. Lichtbundelopening van 120 graden. LED-lamp ideaal voor zowel professionele als particuliere doeleinden. Zeer homogene algemene verlichting in elke binnenruimte. Perfecte optie voor woningen, kantoren, restaurants, enz. ✓ 24W ✓ 230V ✓ 120° ✓ IP20



Product data

T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik), 6000K (gebruik)
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	289xx289x35mm
Dimbaar	Nee
Efficiëntie (Lm/w)	80
Vorm	Cuadrado
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	normaal
Garantie	3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	4000, 6000
Lumen (Lm)	1900
Materiaal	Polycarbonaat
Montage	Oppervlak
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	24
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Wit koud, Neutraal wit

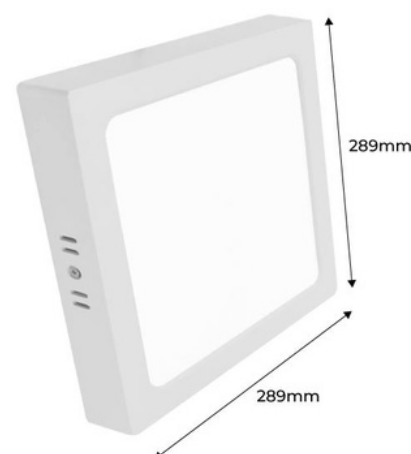

Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

Product variants

Reference	Attributes	
B1030-B-24W-BC	T° van licht : 3000°K (gebruik)	
B1030-B-24W-BF	T° van licht : 6000K (gebruik)	
B1030-B-24W-BN	T° van licht : 4000°K (gebruik)	