





44W
URGr<19
3
95
lm/W

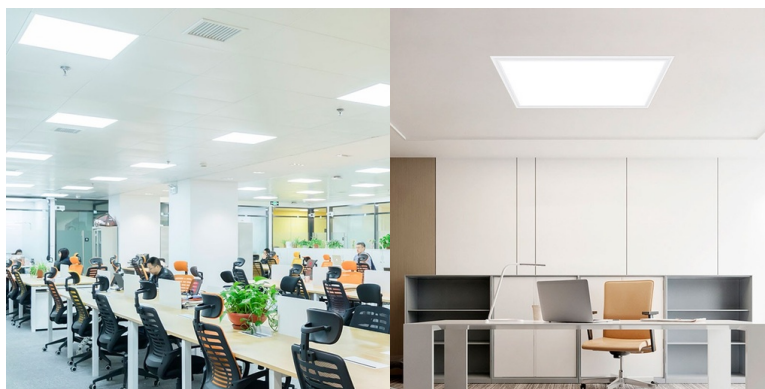

Set van 20 smalle LED panelen 60X60 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PACK x 20 inbouw LED-panelen 60X60 cm - Philips driver. Elegante, ultra-dunne panelen met geavanceerde technologie voor krachtige en uniforme verlichting in drie wittönen (3000K, 4000K, 6000K). Ze hebben een vermogen van 44W en een lichtstroom van 3800 lumen. Ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Hoge kleurweergave-index (CRI>80) voor nauwkeurige kleurweergave en een lage verblindingsindex (UGR<19). Ze kunnen worden gemonteerd in vals plafond of ingebouwd in gipsplaten met een inbouwframe (niet inbegrepen).

⇔ Driver Philips 123x43mm




Product data

T° van licht Wit Koud (NIET GEBRUIKEN), Warm Wit (NIET GEBRUIKEN), Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)

Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	600x600mm
Afmetingen LED-paneel	60x60
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Lumen (Lm)	3900
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Oorbaar	Nee
Vermogen (W)	44W
Temperatuurbereik	-0°C ~ +30°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	230
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm

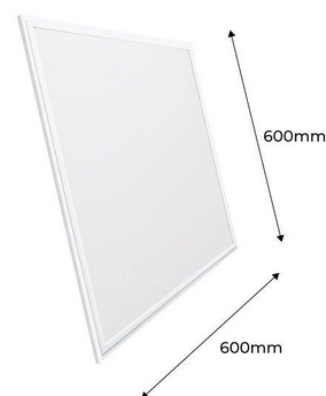

Product variants

Reference	Attributes	
K5235-BC-20	T° van licht : Warm Wit (NIET GEBRUIKEN)	
K5235-BF-20	T° van licht : Wit Koud (NIET GEBRUIKEN)	
K5235-BN-20	T° van licht : Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)	