



Set LED Track Spotlight 3 fase + LED-lamp AR111 GU10


Het Pack Bombilla LED AR111 GU10 + LED Spot voor driefase rails is jouw perfecte oplossing om specifieke elementen in de ruimte die je wilt te benadrukken met een heldere licht en van de beste kwaliteit, terwijl je energie bespaart. Ontworpen voor binnenruimtes, is de fabricage samengesteld uit materialen van hoge kwaliteit zoals aluminium en kan het temperatuurvariëties tussen -20°C & -45°C weerstaan. De installatie is heel eenvoudig en gebeurt op een driefasige rail die we vooraf moeten plaatsen. Compatibele steun voor driedelige elektrische rails die een AR111-lamp met een GU10-base kan huisvesten. Deze pack bevat de LED AR111 lamp voor GU10-fitting met een vermogen van 12W. Lichtstrahelhoek van 24° Beschikbaar in neutraal wit 4000K en warm wit 3000K. Alleen voor gebruik in binnenruimtes (IP20). Minimaal energieverbruik, maximale efficiëntie. Alles dankzij de LED-lampen.



Product data

Kleur van de behuizing	Wit (gebruik), Zwart (gebruik)
T° van licht	3000°K (gebruik), 4000°K (gebruik)
Huls	GU10
Certificaten	CE, ROHS
Klasse energie-efficiëntie	A+ (2021)
CRI	85-90
Afmetingen (mm) LxIxh	Ø111x60
Snijafmetingen (mm)	Ø135x187mm
Dimbaar	Nee
Bestuurder	Intern
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
IP	IP20
Kelvin (K)	3000, 4000
Lumen (Lm)	1200
Materiaal	Aluminium, Kunststof
Oorbaar	Ja
Temperatuurbereik	-20°C ~ +40°C
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	100-240V-AC
Soort Rail	Driefasig

- Casquillo: AR111 GU10
- Giratorio: 360°
- Giratorio: 360°

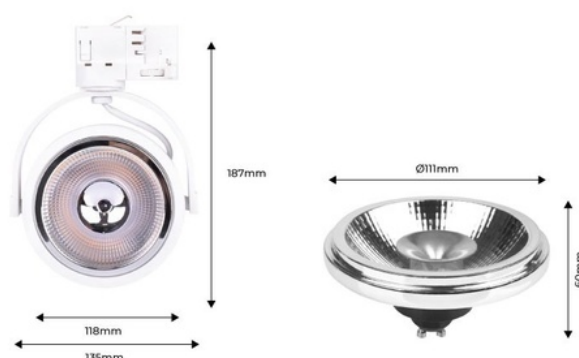

Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Gebruik Aanbevolen	Mode en detailhandel

Product variants

Reference	Attributes	
K00581-B-BC	Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K00581-B-BN	Kleur van de behuizing: Wit (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	
K00581-N-BC	Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 3000°K (gebruik)	
K00581-N-BN	Kleur van de behuizing: Zwart (gebruik), T° van licht : 4000°K (gebruik)	