




Set van 2 LED slim panelen 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

VERPAKKING x 2 Inbouw LED-panelen 120X30 cm - Philips Stuurprogramma Elegante, ultra-dunne panelen met geavanceerde technologie voor krachtige en gelijkmatige verlichting in drie wittönen (3000K, 4000K, 6000K). Ze hebben een vermogen van 44W en een lichtstroom van 2900 lumen. Ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Hoog kleurweergave-index (CRI>80) voor nauwkeurige kleurweergave en lage verblindingindex (UGR≤19). Ze kunnen worden gemonteerd in verlaagde plafonds of ingebouwd in gipsplaat met een inbouwframe (niet inbegrepen).

⇔ Driver Philips 123x43mm

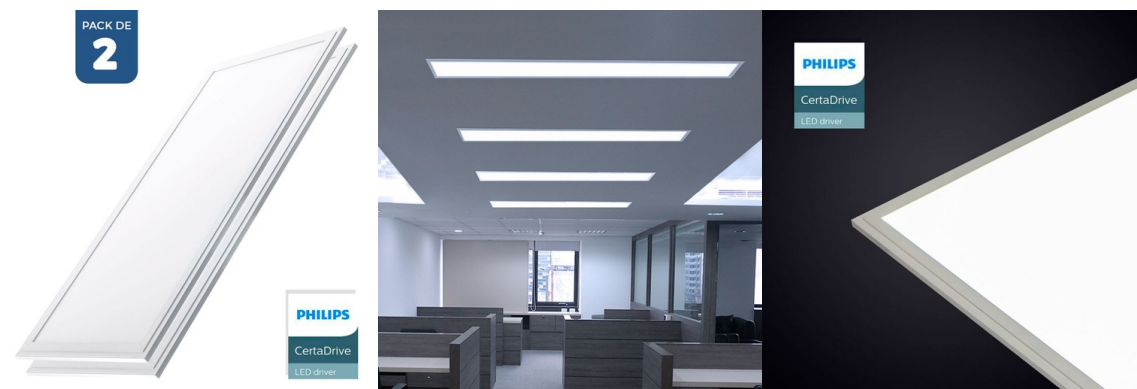

Product data

T° van licht Wit Koud (NIET GEBRUIKEN), Warm Wit (NIET GEBRUIKEN), Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)

Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Snijafmetingen (mm)	1200x300mm
Afmetingen LED-paneel	120x30
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Bestuurder	Exterieur
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 4000, 6000
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Vermogen (W)	44
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	230
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Wit koud, Neutraal wit, Extra warme wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-2-BC	T° van licht : Warm Wit (NIET GEBRUIKEN)	
K5236-2-BF	T° van licht : Wit Koud (NIET GEBRUIKEN)	
K5236-2-BN	T° van licht : Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)	