




## Set van 4 smalle LED panelen 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

PAK x 4 Inbouw LED-panelen 120X30 cm - Philips Driver Elegante en ultra-dunne panelen met geavanceerde technologie voor krachtige en gelijkmatige verlichting in drie wittönen (3000K, 4000K, 6000K). Ze hebben een vermogen van 44W en een lichtstroom van 2900 lumen. Ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Hoog kleurweergave-index (CRI>80) voor nauwkeurige kleurweergave en een lage verblindingsindex (UGR≤19). Ze kunnen worden gemonteerd in valse plafonds of ingebouwd in gipsplaat met een inbouwframe (niet inbegrepen).

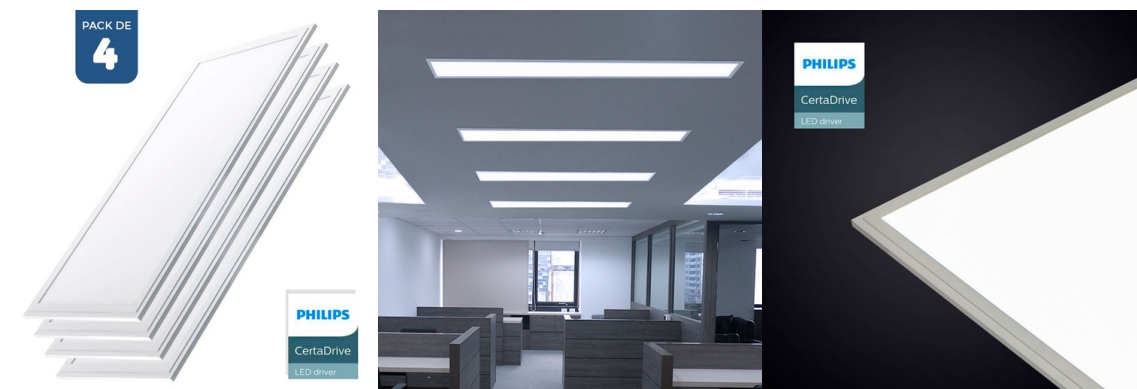

### Product data

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| T° van licht          | Wit Koud (NIET GEBRUIKEN), Warm Wit (NIET GEBRUIKEN), Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN) |
| Certificaten          | CE, ROHS                                                                            |
| CRI                   | 80-85                                                                               |
| Afmetingen (mm) LxIxh | 1200x300x6mm                                                                        |
| Snijafmetingen (mm)   | 1200x300mm                                                                          |
| Afmetingen LED-paneel | 120x30                                                                              |
| Dimbaar               | Optioneel, de driver vervangen                                                      |
| Bestuurder            | Exterieur                                                                           |
| Frequentie (Hz)       | 50 - 60                                                                             |
| Gebruiksfrequentie    | Intensief                                                                           |
| Garantie              | 3 jaar                                                                              |
| IP                    | IP65                                                                                |
| Kelvin (K)            | 3000, 4000, 6000                                                                    |
| Materiaal diffuser    | Polycarbonaat                                                                       |
| Montage               | Inbouw                                                                              |
| Vermogen (W)          | 44                                                                                  |
| Sensor                | Nee                                                                                 |
| Nominale Spanning (V) | 230                                                                                 |
| Type LED              | SMD 2835                                                                            |
| Toonladder            | Warme wit, Wit koud, Neutraal wit                                                   |
| Buiten gebruik        | Nee                                                                                 |
| Houdbaarheid (u)      | 25000                                                                               |

⇔ Driver Philips 123x43mm



## Product variants

| Reference  | Attributes                                   |                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K5236-4-BC | T° van licht : Warm Wit (NIET GEBRUIKEN)     |   |
| K5236-4-BF | T° van licht : Wit Koud (NIET GEBRUIKEN)     |   |
| K5236-4-BN | T° van licht : Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN) |   |