




Set van 10 smalle LED panelen 120X30 cm - Driver Philips - 44W - UGR19

VERPAKKING x 10 inbouw LED-panelen 120X30 cm - Philips Driver Elegante en ultradunne panelen met geavanceerde technologie voor krachtige en uniforme verlichting in drie wittönen (3000K, 4000K, 6000K). Ze hebben een vermogen van 44W en een lichtstroom van 2900 lumen. Ideaal voor kantoren, conferentiezalen, scholen of ziekenhuizen. Hoge kleurweergave-index (CRI>80) voor nauwkeurige kleurweergave en lage verblindingsindex (UGR≤19). Ze kunnen worden gemonteerd in vals plafond of ingebouwd in gipsplaten met een inbouwframe (niet inbegrepen).

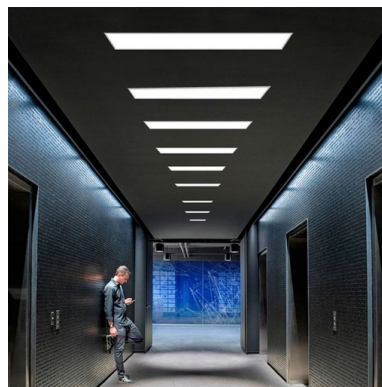

Product data

T° van licht	Wit Koud (NIET GEBRUIKEN), Warm Wit (NIET GEBRUIKEN), Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)
Certificaten	CE, ROHS
CRI	80-85
Afmetingen (mm) LxIxh	1200x300x6mm
Afmetingen LED-paneel	120x30
Dimbaar	Optioneel, de driver vervangen
Bestuurder	Exterieur
Frequentie (Hz)	50 - 60
Gebruiksfrequentie	Intensief
Garantie	3 jaar
IP	IP65
Kelvin (K)	3000, 6000, 2700
Lumen (Lm)	2900
Materiaal diffuser	Polycarbonaat
Montage	Inbouw
Vermogen (W)	44
Sensor	Nee
Nominale Spanning (V)	220 - 240 V AC
Type LED	SMD 2835
Toonladder	Warme wit, Wit koud, Neutraal wit
Buiten gebruik	Nee
Houdbaarheid (u)	25000

⇔ Driver Philips 123x43mm



Product variants

Reference	Attributes	
K5236-10-BC	T° van licht : Warm Wit (NIET GEBRUIKEN)	
K5236-10-BF	T° van licht : Wit Koud (NIET GEBRUIKEN)	
K5236-10-BN	T° van licht : Neutraal Wit (NIET GEBRUIKEN)	